



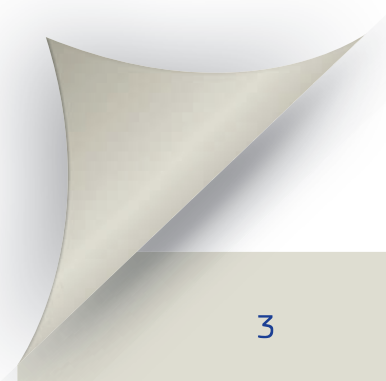

AIRCONDITIONING APPARATUUR

Producten en prijzen 2020



WASCO, JOUW ONE-STOP-SHOP



Wasco zet in op een hoogwaardig assortiment airconditioning producten. Vanaf dit jaar, kunnen we, als enige groothandel in Nederland, het complete Split en Multi-split assortiment van Daikin leveren. Om je optimaal te ondersteunen en de keuze van de juiste installatie gemakkelijker te maken, hebben we deze handzame brochure samengesteld. Hierin vind je een overzicht van ons kernassortiment Daikin airconditioning apparatuur.

KWALITEIT

De producten in deze brochure zijn zorgvuldig geselecteerd en staan hoog aangeschreven in de branche. Je kunt dan ook rekenen op de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding die je van Wasco gewend bent! Alle producten uit deze brochure zijn bovendien simpel en snel online te bestellen.

ADVIES VAN SPECIALISTEN

Onze specialisten helpen je graag met technisch advies, zodat je met een gerust hart elk project tot een goed einde kunt brengen.

WASCO LEIDT JE OP!

WasCollege, het opleidingsinstituut van Wasco, biedt verschillende (landelijk erkende) opleidingen voor installateurs. Zo kun jij je altijd blijven ontwikkelen. Onze trainers hebben een ruime (praktijk)ervaring in de koeltechnische installatietechniek en kunnen jou daardoor alles vertellen wat je moet weten. Meer informatie over onze WasCollege opleidingen vind je op pagina 8.

KOELGASSEN

Wasco is ook depothouder van diverse koelmiddelen. Op 23 vestigingen hebben we deze koelgassen voor je beschikbaar. Lekker makkelijk en dichtbij, wanneer je nét wat gas tekort komt op een klus! Deze vestigingen vind je op de achterkant van deze brochure.

Kijk op **wasco.nl** voor jouw netto prijzen.

Bekijk ook onze brochures voor
Airconditioning toebehoren,
installatiemateriaal en
gereedschap en de
Haier Airconditioning apparatuur.

WASCO EN AIRCOVENT SAMEN AL 75 JAAR ERVARING!

Dit jaar viert Wasco haar 50 jarig bestaan als groothandel op het gebied van verwarming, ventilatie, sanitair, airconditioning en onderdelen.

Aircovent levert al 25 jaar een uitgekiend en kwalitatief hoogwaardig assortiment van airconditioning producten. Dat in combinatie met de logistieke mogelijkheden, het vestigingsnetwerk en het bestaande assortiment van Wasco maakt het een ideale combinatie.

Met onze 34 vestigingen in Nederland is er altijd wel een vestiging bij jou in de buurt. Dit jaar hebben we nog meer voorraad in onze vestigingen beschikbaar om je nóg beter van dienst te kunnen zijn.

**SAMEN ZIJN WE STERKER, SNELLER EN COMPLETER EN
DAAR PROFITEER JIJ ALS KLANT VAN!**

1 | INLEIDING PAG. 4

2 | OPLEIDINGEN PAG. 10

3 | FUNCTIEOVERZICHT PAG. 12

4 | GARANTIEVOORWAARDEN DAIKIN PAG. 14

5 | SINGLE-SPLIT SYSTEMEN PAG. 15

Ururu Sarara	18
Stylish	20
Emura	22
Perfera	24
Comfora	26
Vloermodel	27
Vloerinbouwmodel	28
Plafondonderbouwmodel	29
Cassette-model Fully Flat	31
Cassette-model Roundflow	33
Kanaalmodel met lage inbouwhoogte	34
Kanaalmodel met hoge externe statische druk	35

6 | MULTI-SPLIT SYSTEMEN PAG. 37

Emura	44
Stylish	44
Perfera	44
Comfora	44
Vloermodel	44
Vloer(inbouw)model	45
Plafondinbouwmodel	45
Cassette-model Fully Flat	45
Cassette-model Roundflow	45
Kanaalmodel met lage inbouwhoogte	45
Kanaalmodel met hoge externe statische druk	45

7 | BEDIENINGEN, OPTIES & ACCESSOIRES PAG. 49



GARANTIEPERIODE DAIKIN

DX Split en Multi-split 5 jaar op onderdelen

Bekijk de complete garantievoorwaarden op **pagina 14**.



Ururu Sarara
p. 18



Stylish
p. 20

Ben je er klaar voor?

De evolutie van puur comfort

Ontdek de volgende generatie comfort



Alleen het beste is goed genoeg wanneer het over jouw huis gaat. Daikin trekt comfort naar een hoger niveau door een pure atmosfeer te creëren met de Bluevolution R-32 Split-range. Als je voor de technologie van Daikin kiest, kun je rekenen op continue comfort, een hoog energierendement en een betrouwbaar en makkelijk te bedienen systeem. Een optimaal seizoensrendement zorgt zowel in de winter als de zomer voor een comfortabel binnenklimaat, zonder dat je op kosten wordt gejaagd.

Emura
p. 22

Het koudemiddel R-32 is veel milieuvriendelijker dan de vorige generatie koudemiddelen. Door de vele jaren ervaring en het brede assortiment aan producten van Daikin, kun je rekenen op een betrouwbaar en duurzaam product dat zeer geschikt is voor jouw huis. En zelfs als je niet thuis bent, kun je de kamertemperatuur en de gebruiksmodus met een gebruiksvriendelijke app op jouw smartphone bedienen.

Pure atmosfeer

Een ruim assortiment

De oplossingen van Daikin zijn stijlvol, stil en energiezuinig. Of het nu voor één ruimte is of voor meerdere, Daikin heeft het juiste systeem voor jou.

Waarom Daikin R-32?

De Daikin Bluevolution serie met het koudemiddel R-32 biedt je het beste wat betreft energierendement, design en stijl. Of je nu één ruimte of meerdere wilt verwarmen of koelen, Daikin heeft een geschikt wand-, vloer- of kanaal(inbouw)model voor jou.



Puur comfort: **Ururu Sarara**



Totale klimaatbeheersing met ontvochtiging/bevochtiging, luchtzuivering en ventilatie en het hoogste verwarmings- en koelrendement.

[p. 18](#)

Compact, functioneel en stijlvol: **Stylish**

Toppunt van innovatie en creativiteit.

[p. 20](#)



Uniek design en superieur comfort: **Emura**

Toprendement en comfort in een superieur design.

[p. 22](#)





**Optimale
rendementen
en comfort:
Perfera**

Aantrekkelijk wandmodel voor de beste prestaties en een perfecte binnenluchtkwaliteit.
[p. 24](#)



**Onopvallend design:
Comfora**

Dit ruimtebesparende wandmodel met eigentijds ontwerp past in elk interieur en heeft een hoog rendement en comfort.
[p. 26](#)



**Vloermodel:
FVXM-F**

Vloermodel, voor montage laag aan de wand of op de vloer, zowel boven als onder uitblazend voor optimaal comfort.
[p. 28](#)



**Compact kanaal-
(inbouw)model:
FDXM-F**

Dit kanaalmodel kan onopvallend worden weggewerkt in het plafond, waardoor alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zichtbaar zijn.
[p. 38](#)



Kies de juiste oplossing: Split- en Multi-split- toepassingen

Selecteer het bijbehorende buitendeel dat het beste aansluit bij jouw behoeften. Split-combinaties verbinden een buitendeel met een binnendeel. Op de ruimtebesparende Multi-splitbuitendelen kunnen minimaal 2 en maximaal 5 binnendelen in meerdere ruimtes worden aangesloten. Deze kunnen gefaseerd worden geïnstalleerd en individueel worden bediend.



Voor multi-toepassingen

Multi-splitbuitendeel
De compacte buitendelen kunnen eenvoudig worden gemonteerd op een dak, terras of gewoon tegen de buitenmuur.
[p. 51](#)

Binnendelen

Een zeer compleet assortiment van binnendelen van diverse types in verschillende vermogens zijn leverbaar en aansluitbaar op de Daikin Multi-splitbuitendelen.

Een gezond binnen-klimaat



✓ Energierendement

Het creëren van een gezond binnenklimaat thuis is meer dan puur comfort. De systemen van Daikin zijn niet alleen goed voor jouw portemonnee maar ook voor het milieu. De volgende generatie van koudemiddel R-32 en geoptimaliseerde compressoren zorgen ervoor dat je in jouw comfortzone blijft.



Optimaal seizoensrendement bij verwarmen en koelen

De reeks van geavanceerde energiebesparende technologieën van Daikin bieden een hoog seizoensrendement bij het verwarmen en koelen tot A+++. Bovendien zijn onze herontworpen swingcompressoren efficiënter. Het seizoensrendement geeft een nauwkeuriger beeld van het reële energierendement van airconditioners gedurende een heel verwarmings- en koelseizoen.

R-32: efficiënter, beter voor het milieu

Daikin maakt gebruik van het koudemiddel R-32. Dit milieuvriendelijke alternatief staat garant voor maximale prestaties en minder CO₂-uitstoot. Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.


✓ Ervaar optimaal comfort

Fluisterstil

Luidruchtige systemen behoren tot het verleden. De systemen van Daikin zijn bijna geruisloos. Geniet van dagelijks comfort zonder storende geluiden.

Betere luchtkwaliteit met de Daikin Flash-Streamer technologie

De Ururu Sarara en FTXM-N van Daikin zijn all-in-one airconditioning- én verwarmingssystemen die het gehele jaar de lucht zuiveren. Door elektronen te gebruiken om chemische reacties met luchtmoleculen uit te lokken, breekt de Flash-Streamer schimmels, virussen of NOx af, waardoor je een zuivere, allergeenvrije lucht hebt.

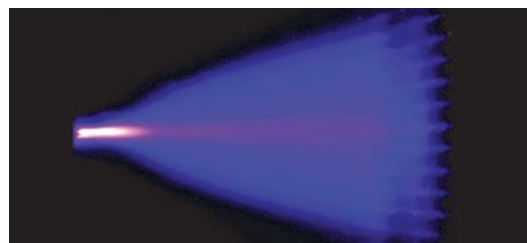

High-speed elektronen gegenereerd door de Flash-streamer



Intelligente luchtverdeling

Airconditioners verspreiden verse lucht en maken de ruimtes comfortabel. De technologie van Daikin gaat net iets verder waardoor je de beweging van de lucht niet op jouw huid voelt.

Intelligente thermische sensor


De intelligente thermische sensor bepaalt eerst de huidige ruimtetemperatuur en verdeelt vervolgens de lucht gelijkmatig over de ruimte. Daarna wordt er overgeschakeld op een luchtstroompatroon waarmee warme en koude lucht naar de juiste plek wordt gericht.

Coanda-effect

Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom en zorgt voor een comfortabel klimaat. Dankzij de speciaal ontworpen kleppen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte. Het systeem bepaalt het luchtstroompatroon op basis van de vraag of de kamer moet worden verwarmd of gekoeld. De twee verschillende luchtstroompatronen voorkomen tocht en zorgen voor een stabielere en comfortabele kamertemperatuur voor alle aanwezigen in de ruimte.


2-zonebewegingssensor

Als je de ruimte verlaat, schakelt jouw systeem over op de energiebesparende modus. Als je thuiskomt, keert het terug naar de originele instelling en blaast het de lucht van je af waardoor je geen koude tocht voelt.

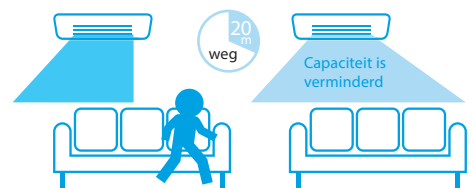

3D-luchtstroom

De temperatuur van de ruimte blijft constant door de combinatie van een verticale en horizontale auto-swing. De lucht wordt gelijkmatig verdeeld in de ruimte en bereikt elke hoek, zelfs in een grotere ruimte.



App-bediening

Niet thuis? Geen probleem. Met de Daikin Online controller app via een WLAN-adapter* bedien je de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf jouw smartphone. Daarnaast kun je jouw energieverbruik in de gaten houden. Altijd in controle, waar je ook bent**.

*) Afhankelijk van het type binnendeel is de WLAN-adapter geïntegreerd, standaard meegeleverd of optioneel.

**) Beschikbare menu's en functies zijn afhankelijk van het type systeem en model binnendeel.


OPLEIDINGEN



WASCO LEIDT JE OP!

WasCollege, het opleidingsinstituut van Wasco, heeft verschillende landelijk erkende opleidingen voor installateurs. Zo kun jij je altijd blijven ontwikkelen. Onze trainers hebben ruime ervaring in de koeltechnische installatietechniek. Bij WasCollege leer je niet alleen de theorie, je krijgt ook de hand vatten aangereikt voor je dagelijkse werk.

Erkende kwaliteit

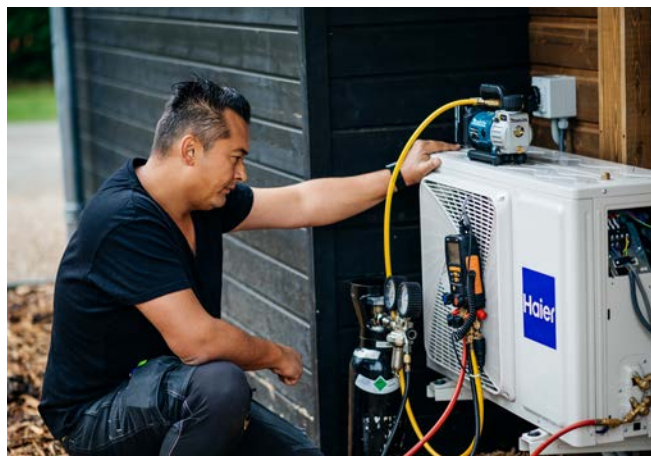

WasCollege is door InstallQ geaccrediteerd om de opleidingen ISSO 72 en ISSO 98 te mogen verzorgen. Voor de WasCollege opleidingen kun je veelal gebruikmaken van de OTIB-subsidie.

Locatie

Het Wasco Energie Centrum (Twello, nabij Apeldoorn) is de leslocatie van WasCollege. Veel installaties staan werkend opgesteld, zodat theorie direct in de praktijk gebracht kan worden.

Koeltechnische opleidingen

ISSO 72

Ontwerpen van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen. Na deze opleiding ben jij in staat om de juiste systemen te selecteren en te berekenen.

ISSO 98

Ontwerp, realisatie en beheer lucht-water warmtepompen in woningen

Na deze opleiding ben jij er klaar voor om lucht-water warmtepompsystemen te ontwerpen.

F-gassen cat. 2/Warmtepompen

Na deze opleiding mag jij werken aan installaties met een koudemiddelinhoud tot 5 ton CO₂ equivalent, zoals (multi)split airconditioning systemen en de meeste warmtepompen.

Airco-installatie in de praktijk

Wanneer je je F-gassen certificaat hebt behaald, kun je in deze opleiding leren hoe je daadwerkelijk een airconditioninginstallatie bouwt.

Toepassingen warmtepompsystemen

Na deze opleiding weet jij alle do's en don'ts rondom warmtepompsystemen en kun je een warmtepomp samenstellen met de juiste appendages en regelsystemen.

Kijk voor meer informatie op wasco.nl/wascollege

FUNCTIEOVERZICHT SPLIT-BINNENDELEN

		Wandmodellen		
		Ururu Sarara	stylish	emura
				
We Care'	 Econo-modus	•	•	•
	 2-zonebewegingssensor		•	•
	 3-zonebewegingssensor	•	•	
	 Energiebesparende stand-bymodus	•	•	•
	 Afwezigheidsfunctie			
	 Nachtmodus		•	•
	 Alleen ventileren	•	•	•
	 Zelfreinigend paneel	•		
	 Comfortmodus	•	•	•
Comfort	 POWER-modus	•	•	•
	 Automatisch omschakeling koelen/verwarmen	•	•	•
	 Fluisterstille werking : verlaagd tot 19 dB(A)	•	•	•
	 Nauwelijks hoorbaar		•	•
	 Fluisterstille werking van het binnendeel	•	•	•
	 Comfortabele slaapstand	•		
	 Extra stilfunctie buitendeel	•	•	•
	 3-D 3D-luchtstroom	•	•	•
	 Verticale auto-swing	•	•	•
Luchtstroming	 Horizontale auto-swing	•	•	•
	 Automatische ventilatorsnelheid	•	•	•
	 Meerdere ventilatorsnelheden	5	5	5
	 Intelligente thermische sensor		•	
	 Coanda-effect	• (alleen koelen)	• (koelen en verwarmen)	
	 Ururu - bevochtiging	•		
	 Sarara - ontvochtiging	•		
	 Ontvochtigingsfunctie		•	•
	 Flash-Streamer	•	•	
Luchtbehandeling	 Fotokatalytisch luchtreinigingsfilter van titanium	•	•	•
	 Fotokatalytisch geurverdringend filter			•
	 Luchtfilter		•	•
	 Online controller app-bediening / WLAN	• ⁽¹⁾	•	•
Afstandsbediening & timer	 Weektimer		•	•
	 24-uurs timer	•		•
	 Infrarood afstandsbediening	•	•	•
	 Bedrade afstandsbediening		• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾
	 Centrale afstandsbediening	•	•	•
Overige functies	 Multizonekit			
	 Automatische herstart	•	•	•
	 Zelfdiagnose	•	•	•
	 Multi-combinaties		•	•

(1) Optioneel.

R-32

n			Vloermodel	Kanaalmodel
	perfera	comfora	FVXM-F	FDXM-F9
				
	•	•	•	
	•			
	•	•		
				•
	•	•	•	
	•	•	•	•
				• (1)
	•	•		
	•	•	•	
	•	•	•	
	•			
		•		
	•	•	•	
	•		•	
	•			
	•	•	•	
	•			
	•	•	•	
	5		5	3
	•	•	•	•
	•			
		•	•	
			•	•
	•	• (1)	• (1)	• (1)
	•		•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•		•	•
	• (1)			• (1)
	•		•	•
				•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	20-25-35	•	•
		•	•	•

FUNCTIONOVERZICHT

GARANTIEVOORWAARDEN DAIKIN



GARANTIEPERIODE

DX Split en Multi-split

5 jaar op onderdelen

Voorwaarden

- De genoemde garantietermijn gaat in op moment van factuurdatum leverantie;
- Garantie wordt enkel afgegeven aan de installateur;
- Dit garantiebeleid is een aanvulling op de Daikin algemene levering- en verkoopvoorwaarden;
- De apparatuur mag alleen conform de richtlijnen en configuraties die door Daikin zijn goedgekeurd worden toegepast.

Uitsluitingen

Er is geen sprake van garantie indien:

- Het defect is ontstaan door achterstallig onderhoud, ernstige vervuiling van de installatie(delen) en/of plaatsing van de installatie(delen) in of nabij een agressief milieu;
- Het typeplaatje is verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- Andere (externe) defecten en kosten (gevolgschade) die ontstaan als gevolg van het defect van de Daikin installatie(delen) zelf, vallen niet onder deze garantievoorwaarden;
- De apparatuur niet meer in de originele staat is en zonder schriftelijke goedkeuring van Daikin is gemodificeerd.

Afhandeling van garantieaanvragen

Een garantieaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen indien de volgende gegevens aan ons kunnen worden overlegd:

- Serienummers van de defecte installatiedelen;
- Datum waarop de installatie in bedrijf is genomen;
- Datum waarop het defect is ontstaan;
- Factuurnummer(s) waarmee de vervangende onderdelen werden gefactureerd.

Voor het indienen van een garantieaanvraag dien je gebruik te maken van het garantieaanvraagformulier. Dit formulier kun je downloaden op airco.wasco.nl. Indien je Daikin een volledig ingevuld garantieaanvraagformulier met genoemde gegevens toestuurt, zijn zij in staat je binnen 24 uur te voorzien van een vervangend onderdeel en de administratieve handelingen voor jou tot een minimum te beperken.

SINGLE-SPLIT SYSTEMEN

SINGLE-SPLIT SYSTEMEN



Productoverzicht Single-split systemen

Koudemiddel	Type	Model	Productnaam	15	20	25	35	42	50	60	71
R-32	Wandmodel	Ururu Sarara Volledige klimaatregeling met ontvochtiging/ bevochtiging, luchtreiniging en ventilatie met zeer hoog rendement, zowel bij verwarmen als koelen	FTXZ-N 			• (alleen split)	• (alleen split)		• (alleen split)		
		Stylish De ultieme combinatie tussen innovatie en creativiteit met toprendementen in koel- en verwarmingsmodus en maximaal comfort, in 3 moderne, stijlvolle uitvoeringen	FTXA-AW/ BS/BT/BB 	• (alleen multi)	•	•	•	•	•		
		Emura Design op z'n best, gecombineerd met een uniek rendement en comfort	FTXJ-MW/S 		• (alleen split)	• (alleen split)	• (alleen split)		• (alleen split)		
		Perfera Stijlvol, modern design voor een optimaal rendement en comfort, dankzij de 2-zonebewegingssensor	CTXM-N 	• (alleen multi)							
			FTXM-N		•	•	•	•	•	•	•
		Comfora Garandeert een hoog rendement en comfort	FTXP-M(9) 		•	•	•		• (alleen split)	• (alleen split)	• (alleen split)
	Vloermodel	Vloermodel Voor een optimaal verwarmingscomfort, dankzij de dubbele luchtstroom	FVXM-F 			•	•		•		
	Kanaalmodel	Kanaalmodel Compact kanaalmodel met een hoogte van slechts 200 mm	FDXM-F9 			•	•		•	•	

Koudemiddel	Type	Model	Productnaam	20	25	35	42	50	60	71
R-32	Luchtgekoeld Split-warmtepomp		RXZ-N 		•	•		•		
			RXA-A/B 	•	•	•	•	•		
			RXJ-M/N 	•	•	•		•		
			RXM-N(9) 	•	•	•	•	•	•	•
			RXP-M 	•	•	•		•	•	•

Ururu Sarara




Waarom kiezen voor Ururu Sarara?

De Daikin Ururu Sarara legt de lat hoger op het gebied van geavanceerde regelingen voor airconditioning. Het systeem heeft vijf luchtbehandelingstechnieken die samen een totaaloplossing voor comfort bieden. Bovendien heeft de serie Ururu Sarara SEER- en SCOP-beoordelingen op A+++ niveau dankzij de energiezuinige compressor en warmtewisselaar. En voor de innovatieve technologie en het ontwerp won het systeem in 2013 de prestigieuze Red Dot Design Award.

5 luchtbehandelingstechnieken

- › Verwarmen en koelen in één systeem, voor comfort het hele jaar door met het hoogste energielabel dat er is.
- › De Ururu-functie herstelt 's winters het luchtvochtigheidsgehalte voor een consistente behaaglijkheid zonder extra verwarming.
- › De Sarara-functie verwijdert 's zomers daarentegen overmatig vocht met behoud van een stabiele temperatuur, waardoor extra koeling niet nodig is.
- › Frisse lucht, zelfs met gesloten ramen.
- › Luchtzuivering en automatische filterreiniging om allergenen, bacteriën en virussen te verwijderen en schone lucht aan te voeren.

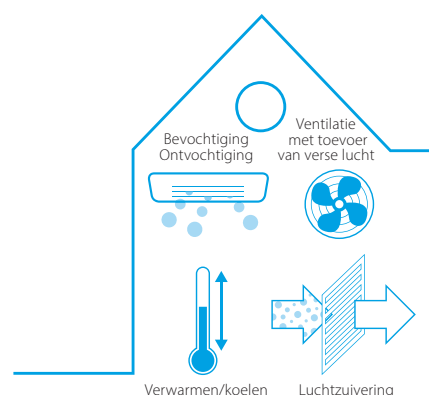

Flash Streamer: geeft stromen van high-speed elektronen met een hoog oxidatievermogen af.
Voorfilter: vangt stof op



Geurfilter van titaniumpatiet:
vangt allergenen, bacteriën
en virussen en neutraliseert
geuren van bijvoorbeeld tabak
of huisdieren.

flash streamer
ONLY BY DAIKIN



reddot design award
winner 2013

Wandmodel Ururu Sarara

- › Lucht/lucht warmtepompen halen 80% van hun energie uit een hernieuwbare bron.
- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus voor de hele serie.
- › Filters reinigen hoeft niet dankzij automatische filterreiniging.
- › Unieke combinatie van luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie (35 m³/h), luchtzuivering, verwarming en koeling in 1 systeem.
- › 3-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de energiezuinige stand.
- › Winnaar van de Reddot design award 2013.
- › Online controller (optioneel): bedien het systeem vanaf welke locatie dan ook met een app, via je lokale netwerk of het internet. De functies in de app zijn afhankelijk van het type systeem en model binnendeel.
- › Eerste lucht/lucht warmtepomp met R-32 op de Europese markt.



Set			Wasco art. nr	7831737	7831738	7831739
			Brutoprijs	€ 3.544,00	€ 4.234,00	€ 5.444,00
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW	1,95	2,71	3,42
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
 Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	92	136	203
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP set/buitendeel		5,90/6,21	5,73/5,96	5,50/5,67
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja
Jaarlijks energieverbruik		kWh	831	1100	1427	
Afzekerwaarde (advies)			A	16		
Binnendeel			Daikin art. nr	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
			Wasco art. nr	7831336	7831337	7831339
			Brutoprijs	€ 1.772,00	€ 1.965,00	€ 2.255,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	295x798x372		
Gewicht	Unit		kg	15		
Kleur	Unit			Wit		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	m³/h	240/318/642	240/336/726	276/396/900
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	m³/h	288/402/702	288/414/798	354/462/864
	Koelen		dB(A)	54	57	60
	Verwarmen		dB(A)	56	57	59
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
Buitendeel			Daikin art. nr	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
			Wasco art. nr	7831197	7831338	7831201
			Brutoprijs	€ 1.772,00	€ 2.269,00	€ 3.189,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	693x795x300		
Gewicht	Unit		kg	50		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	59	61	63
	Verwarmen		dB(A)	59	61	64
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	48	49
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	46	48	50
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°C DB	-10~43		
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-20~18		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/1,34/0,90/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"		
	Gas		inch	3/8"		
	Leidinglengte	Max.	m	10		
	Hoogteverschil	Max.	m	8		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240		
(✓) = Standaard voorraadartikel						

☑ = Standaard voorraadartikel


Stylish



Het Coanda-effect


Het Coanda-effect, bekend van de Ururu Sarara, optimaliseert de luchtstroom en zorgt voor een comfortabel klimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte.

Het Coanda-effect creëert twee verschillende luchtstroompatronen afhankelijk van of de koel- of verwarmingsfunctie is geactiveerd. De bovenste afbeeldingen tonen het Coanda-effect in koelmodus (plafondluchtstroom) en de onderste in verwarmingsmodus (verticale luchtstroom).

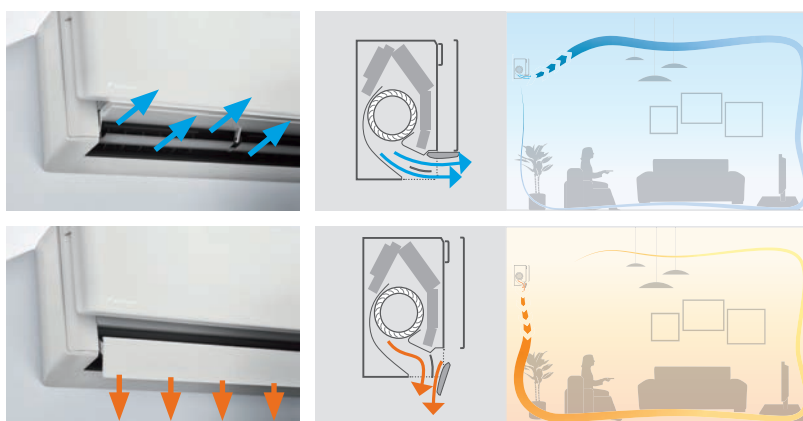

Verkrijgbaar in 4 kleuren

- › Gebruikers kunnen kiezen uit **vier verschillende kleuren** (wit, zilver, zwart en zwarthout).
- › De **afgeronde hoeken** zorgen voor een onopvallend en ruimtebesparend design.
- › De **kleine afmetingen** maken van dit systeem het meest compacte op de markt.
- › Het onopvallende paneel is verkrijgbaar met verschillende texturen en kleuren die in iedere ruimte passen.
- › Online controller (WLAN-adapter) geïntegreerd. **STANDAARD INCLUSIEF**
- › Met een geluidsdrukkniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.



De intelligente temperatuursensor meet de oppervlaktetemperatuur van een ruimte door deze te verdelen in een raster met 64 vakjes.

Intelligente thermische sensor

De Stylish gebruikt een **intelligente thermische sensor** om de oppervlaktetemperatuur van een kamer te detecteren om een nog comfortabeler binnenklimaat te creëren.

Na het bepalen van de kamertemperatuur, zorgt de intelligente thermische sensor ervoor dat de lucht gelijkmatig door de ruimte wordt verdeeld, voordat u overschakelt naar een luchtstroompatroon dat warme of koele lucht stuurt naar ruimtes die dit nodig hebben.




Wandmodel Stylish

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de nieuwste, innovatieve technologieën.
- › Met een geluidsdruk niveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Schone en gezonde lucht dankzij de Daikin Flash Streamer-technologie.
- › De intelligente thermische sensor detecteert de oppervlakte-temperatuur en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom.
- › Online controller (WLAN-adaptor geïntegreerd): bedien je binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, via jouw lokale netwerk of het internet en beheer jouw energieverbruik.
- › Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.

STANDAARD
INCLUSIEF

Set WIT			Wasco art. nr		7831714	7831715	7831716	7831717	7831718		
			Brutoprijs		€ 2.658,00	€ 2.797,00	€ 3.360,00	€ 3.803,00	€ 4.241,00		
Set ZILVER			Wasco art. nr		7831723	7831725	7831727	7831729	7831731		
			Brutoprijs		€ 2.911,00	€ 3.063,00	€ 3.651,00	€ 4.101,00	€ 4.545,00		
Set ZWART			Wasco art. nr		7831740	7831741	7831742	7831743	7831744		
			Brutoprijs		€ 2.911,00	€ 3.063,00	€ 3.651,00	€ 4.101,00	€ 4.545,00		
Set ZWARTHOUT			Wasco art. nr		7831724	7831726	7831728	7831730	7831732		
			Brutoprijs		€ 2.942,00	€ 3.097,00	€ 3.689,00	€ 4.139,00	€ 4.584,00		
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3		
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5		
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW		1,36	1,52	2,17	2,93	3,15		
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-		
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,32/0,99/1,67	0,46/1,31/-	0,49/1,45/-		
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A+++				A+++		
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00		
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33		
		Jaarlijks energieverbruik	kWh		80	100	137	196	239		
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel			A+++				A+++		
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00		
		SCOP set			5,15		4,60				
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)			Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
Jaarlijks energieverbruik	kWh	653	666	680	1.150	1.217					
Afzekerwaarde (advies)			A		10	16					
Binnendeel WIT			Daikin art. nr	CTXA15AW	FTXA20AW	FTXA25AW	FTXA35AW	FTXA42AW	FTXA50AW		
			Wasco art. nr	7833032	7831622	7831625	7831628	7831631	7831634		
			Brutoprijs	€ 1.376,00	€ 1.395,00	€ 1.467,00	€ 1.647,00	€ 1.679,00	€ 1.696,00		
Binnendeel ZILVER			Daikin art. nr	CTXA15BS	FTXA20BS	FTXA25BS	FTXA35BS	FTXA42BS	FTXA50BS		
			Wasco art. nr	7833033	7831620	7831623	7831626	7831629	7831632		
			Brutoprijs	€ 1.626,00	€ 1.648,00	€ 1.733,00	€ 1.938,00	€ 1.977,00	€ 2.000,00		
Binnendeel ZWART			Daikin art. nr	CTXA15BB	FTXA20BB	FTXA25BB	FTXA35BB	FTXA42BB	FTXA50BB		
			Wasco art. nr	7831800	7831801	7831802	7831803	7831804	7831805		
			Brutoprijs	€ 1.626,00	€ 1.648,00	€ 1.733,00	€ 1.938,00	€ 1.977,00	€ 2.000,00		
Binnendeel ZWARTHOUT			Daikin art. nr	CTXA15BT	FTXA20BT	FTXA25BT	FTXA35BT	FTXA42BT	FTXA50BT		
			Wasco art. nr	7833034	7831621	7831624	7831627	7831630	7831633		
			Brutoprijs	€ 1.656,00	€ 1.679,00	€ 1.767,00	€ 1.976,00	€ 2.015,00	€ 2.039,00		
Afmetingen		Unit	HxBxD	mm	295x798x189						
Gewicht		Unit		kg	12						
Unit		Kleur			Wit						
Ventilator - Luchthoeveelheid		Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	276/366/492/660	276/366/480/654	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810	
		Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	270/384/522/654		270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsvermogniveau		Koelen		dB(A)	57			60			
Geluidsdrukkniveau		Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39		19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
		Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39		19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
Buitendeel			Daikin art. nr		RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42B	RXA50B		
			Wasco art. nr		7831640	7831641	7831642	7833047	7833048		
			Brutoprijs		€ 1.263,00	€ 1.330,00	€ 1.713,00	€ 2.124,00	€ 2.545,00		
Afmetingen		Unit	HxBxD	mm	550x765x285			734x870x373			
Gewicht		Unit		kg	32			50			
Geluidsvermogniveau		Koelen/Verwarmen		dB(A)	59/59		61/61	62/62			
Geluidsdrukkniveau		Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)	46/47		49/49	48/48			
Werkingsbereik		Koelen	Min.~Max.	°CDB	-10~-46						
		Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-15~-18						
Koudemiddel		Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	R-32/0,76/0,52/675				R-32/1,1/0,75/675		
Koelleidingmaten		Vloeistof/Gas	inch		1/4" / 3/8"				1/4" / 1/2"		
		Leidinglengte	Max.		m	20				30	
			Voorgevuld tot		m	10					
		Additionele vulling (handmatig)			kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)					
		Hoogteverschil	Max.		m	15				20	
Spanningsvorm		Fase/Frequentie/Spanning			Hz/V	1~/50/220-240					
					☑ = Standaard voorraadartikel						

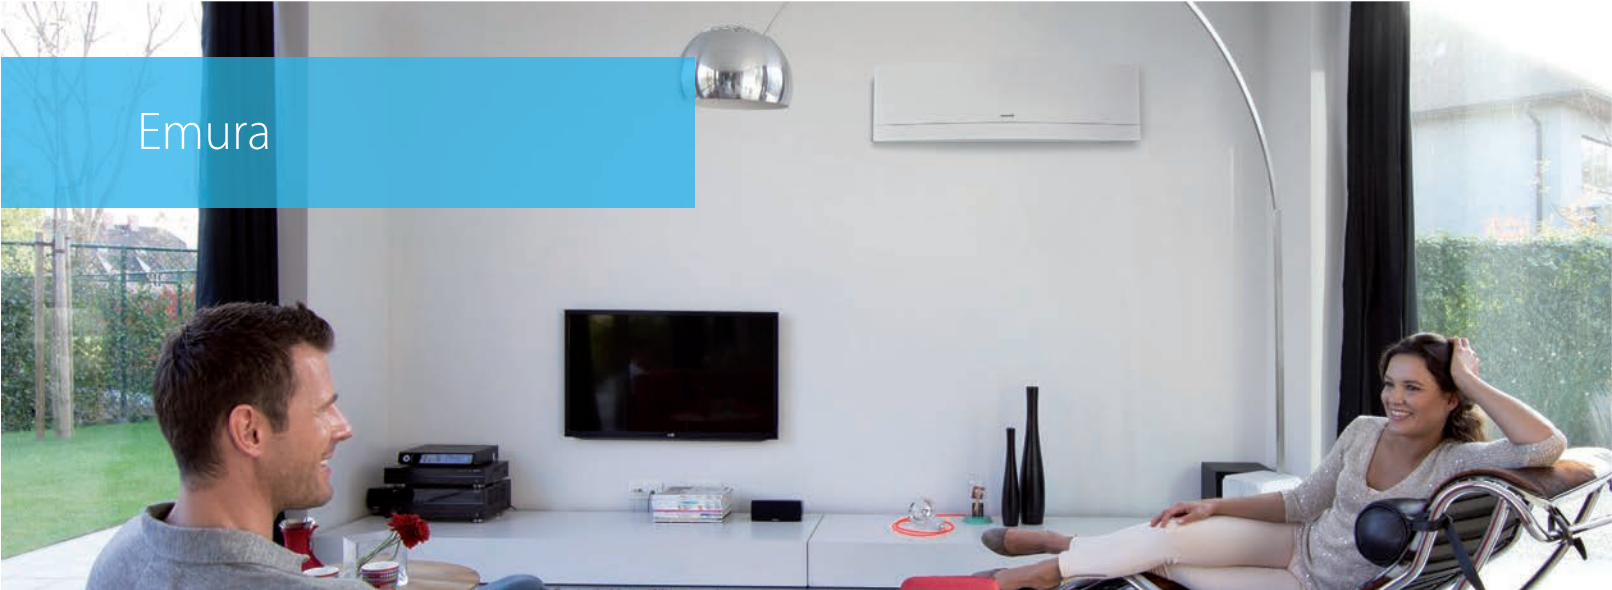

Emura

Waarom kiezen voor Emura?

Daikin heeft als enige fabrikant een wandmodel ontworpen 'in Europa, voor Europa', op basis van Europese technische richtlijnen en ontwerpnormen, om daarmee te kunnen voldoen aan de behoeften van de klant. Daikin is dan ook trots dat de Daikin Emura verschillende onderscheidingen heeft gewonnen.

- › Een opmerkelijke combinatie van minimalistisch design en onovertroffen technologie.
- › Stijlvol ontwerp in mat kristalwit en zilver.
- › Fluisterstille werking met een tot 19 dB(A) verlaagd geluidsniveau.
- › Horizontale en verticale auto-swing.
- › De 2-zonebewegingssensor bespaart energie door het verlagen van het instelpunt als niemand aanwezig is en richt de luchtstroom niet op aanwezige personen, zodat koude tocht wordt voorkomen.
- › Weektimer.
- › Aansluitbaar op (Multi-)split en Mini-VRV.
- › Online controller: altijd alles onder controle, waar u ook bent.

Hogere energiezuinigheid

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie voor de energiezuinigheid van airconditioners gedurende een volledig verwarmings- of koelseizoen. Het label bestaat uit meerdere classificaties, van A+++ tot G. Daikin Emura bereikt de maximale energiezuinigheid:

- › SEER tot 
- › SCOP tot 

Laagst mogelijke milieu-impact

- › Met het Daikin Emura R-32 model kiest u voor een systeem met de laagst mogelijke impact op het milieu.

R-32

Comfort

- › 2-zonebewegingssensor:
de luchtstroom wordt steeds gericht naar een zone, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Worden geen mensen gedetecteerd, schakelt het apparaat automatisch over naar de energiezuinige instellingen.
- › Fluisterstille werking: het geluidsniveau van de Daikin Emura is verlaagd tot slechts 19 dB(A), waardoor het systeem nauwelijks hoorbaar is.



Wandmodel Emura

- Seizoensrendement waarden tot A+++ bij koelen en verwarmen, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
- Stijlvol ontwerp in mat kristalwit en zilver.
- De Daikin Emura is meerdere malen bekroond voor het innovatieve en stijlvolle design.
- Kies voor een R-32 product om uw milieu-impact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen en rechtstreeks jouw energieverbruik te verlagen, dankzij het hoge energierendement.
- Zilverfilter voor allergiebestrijding en luchtzuivering: absorbeert allergenen zoals stofmeel en huismijt. Het filter verwijdert 99% van het stofmeel en de huismijten.
- Online controller (WLAN-adapter standaard meegeleverd): bedien jouw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, via jouw lokale netwerk of het internet en beheer jouw energieverbruik.
- Fluisterstille werking: het systeem is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrukkniveau is slechts 19 dB(A)!



Set			Wasco art. nr	Wit	Zilver	Wit	Zilver	Wit	Zilver	Wit	Zilver	
			Brutoprijs	7831719 ✓ € 2.644,00	7831733 ✓ € 2.890,00	7831720 ✓ € 2.714,00	7831734 ✓ € 2.974,00	7831721 ✓ € 3.262,00	7831735 ✓ € 3.544,00	7831722 ✓ € 4.119,00	7831736 ✓ € 4.413,00	
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,30/2,80		0,90/2,40/3,30		0,90/3,50/4,10		1,40/4,80/5,50		
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,50/4,30		0,90/3,20/4,70		0,90/4,00/5,10		1,10/5,80/7,00		
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW	1,60		2,04		2,55		3,70		
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,50		0,51		0,86		1,43		
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel				A+++				A++		
		Pdesign	kW	2,30		2,40		3,50		4,80		
		SEER		8,73		8,64		7,19		7,02		
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWh	92		97		170		239		
		Energielabel				A++				A+		
		Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60		
		SCOP set/buitendeel		4,61/4,92		4,60/4,84		4,60/4,81		4,28/4,40		
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja		Ja		Ja		Ja		
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	638		822		913		1505		
Afzekerwaarde (advies)			A	10						16		
Binnendeel			Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	FTXJ20MW 7831445 ✓ € 1.354,00	FTXJ20MS 7831444 ✓ € 1.600,00	FTXJ25MW 7831449 ✓ € 1.424,00	FTXJ25MS 7831448 ✓ € 1.684,00	FTXJ35MW 7831453 ✓ € 1.599,00	FTXJ35MS 7831452 ✓ € 1.881,00	FTXJ50MW 7832100 ✓ € 1.648,00	FTXJ50MS 7831456 ✓ € 1.942,00	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	303x998x212								
Gewicht	Unit		kg	12								
Kleur	Unit			Wit	Zilver	Wit	Zilver	Wit	Zilver	Wit	Zilver	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	156/264/396/534				174/288/468/654		216/408/534/654		
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	228/378/504/612				228/378/516/660		246/414/576/744		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	54				59		60		
	Verwarmen		dB(A)	56				59		60		
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/38				20/26/45		25/35/46		
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/28/40				19/28/41		20/29/45		
Buitendeel			Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	RXJ20M 7831474 ✓ € 1.290,00	RXJ25M 7831476 ✓ € 1.290,00	RXJ35M 7831478 ✓ € 1.663,00	RXJ50N 7832106 ✓ € 2.471,00					
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x765x285				734x870x373				
Gewicht	Unit		kg	34				50				
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	59				61		63		
	Verwarmen		dB(A)	59				61		63		
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46				49		48		
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47				49		48		
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB	-10~-46								
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-15~-18								
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,72/0,52/675				R-32/1,15/0,78/675				
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"								
	Gas		inch	3/8"				1/2"				
	Leidinglengte	Max.	m	20				30				
		Voorgevuld tot	m	10								
		Additionele vulling (handmatig)	kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)								
	Hoogteverschil	Max.	m	15				20				
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240								
✓ = Standaard voorraadartikel												


☑ = Standaard voorraadartikel

Perfera

Betere luchtkwaliteit met de Daikin Flash-Streamer

Deze alleskunner koelt, verwarmt en zuivert de lucht het hele jaar door en verspreidt deze lucht over de hele ruimte. De lucht circuleert door het fotokatalytisch zuiveringsfilter om geurtjes af te

breken. Daarna vernietigt de Daikin Flash-Streamer alle virussen, schimmels en allergenen voordat de frissere en schonere lucht in de ruimte wordt vrijgegeven.




Flash-Streamer technologie




De virussen en allergenen werden op de elektroden van het Streamer-ontladingssysteem geplaatst en met een elektronenmicroscop gefotografeerd nadat ze werden bestraald.

(Testorganisatie: Yamagata University en Wakayama Medical University)


Virus voor en na bestraling



Schimmelallergenen voor en na bestraling



Allergenen op basis van pollen voor en na bestraling



Comfort

- › 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt steeds gericht naar een zone, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Worden geen mensen gedetecteerd, schakelt het apparaat automatisch over naar de energiezuinige instellingen.
- › Fluisterstille werking: het geluidsniveau van de Daikin Emura is verlaagd tot slechts 19 dB(A), waardoor het systeem nauwelijks hoorbaar is.

Wandmodel Perfera

- › Seizoensrendementen tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- › Fluisterstille werking: het geluidsniveau is slechts 19 dB(A).
- › Frissere, schonere lucht dankzij de Flash-streamer technologie.
- › 2-zonebewegingssensor en 3D-luchtstroom voor een perfecte luchtstroom en optimale luchtkwaliteit.
- › Online controller (via meegeleverde WLAN-adapter): bedien jouw ruimte vanaf elke locatie dan ook via een app, jouw lokale netwerk of internet en houd de controle over jouw energieverbruik



Set	Wasco art. nr	Brutoprijs	7831707 ✓	7831708 ✓	7831709 ✓	7831710 ✓	7831711 ✓	7831712 ✓	7831713 ✓
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	-	-
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	0,27/0,44/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,80/1,04	0,43/0,97/1,47	-1,36/-	0,30/1,77/2,30	0,49/2,34/3,44
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	0,24/0,50/0,91	0,24/0,56/1,22	0,32/0,99/1,67	0,38/1,31/1,89	-1,45/-	0,27/1,94/2,40	0,45/2,57/3,51
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel	A+++			A++			
		Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER	8,53	8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11
		Jaarlijks energieverbruik	81	101	138	187	236	304	401
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel	A+++			A++			A+
		Pdesign	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	6,20	6,20
		SCOP set/buitendeel	5,10/5,36	5,10/5,35	5,10/5,41	4,71/4,75	4,71/4,82	4,30/4,49	4,1/3,94
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
		Jaarlijks energieverbruik	632	659	687	1189	1369	1562	2115
Afzekerwaarde (advies)		A	10			16			20

Binnendeel	Daikin art. nr	Wasco art. nr	Brutoprijs	7833020 ✓	7832102 ✓	7831457 ✓	7832230 ✓	7833021 ✓	7831460 ✓	7833022 ✓	7833023 ✓
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	294x811x272					300x1.040x295		
Gewicht	Unit		kg	10					14,5		
Unit	Kleur			Wit							
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	264/360/474/666	264/372/486/666	276/384/498/738	276/426/570/756	486/696/852/966	546/720/876/1026	606/750/900/1056	606/750/900/1056
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	318/390/522/648	318/408/522/648	318/426/540/648	318/426/624/780	642/732/876/1026	714/780/972/1104	714/780/972/1104	714/780/972/1104
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	57			58	60	58	60	
	Verwarmen		dB(A)	54			60	58	59	61	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/41			19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	20/26/39			20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45

Buitendeel			Daikin art. nr		RXM20N9	RXM25N9	RXM35N9	RXM42N9	RXM50N9	RXM60N9	RXM71N	
			Wasco art. nr		7832103 ✓	7833044 ✓	7831489 ✓	7833045 ✓	7833046 ✓	7831646 ✓	7831485 ✓	
			Brutoprijs		€ 1.170,00	€ 1.305,00	€ 1.613,00	€ 1.924,00	€ 2.118,00	€ 2.278,00	€ 2.749,00	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	Alleen beschikbaar voor multi-com- binaties	550x765x285			734x870x373			734x870x320	
Gewicht	Unit		kg		32			50			56	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)		59	58	61	62		63	66	
	Verwarmen		dB(A)		59		61	62		63	67	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog	dB(A)		46		49	48			47	
	Verwarmen	Hoog	dB(A)		47		49	48	49		48	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB		-10~50						-10~46	
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB		-20~24						-15~18	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,10/0,75/675		R-32/1,15/0,78/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch		1/4"							
	Gas		inch		3/8"			1/2"			5/8"	
	Leidinglengte	Max.	m		20			30				
		Voorgevuld tot	m		10							
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m		0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)							
	Hoogteverschil	Max.	m		15			20				
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240								

✓ = Standaard voorraadartikel

Wanneer aangesloten op een multi-buitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het multi-buitendeel dat aangesloten moet worden.

Comfora

Ruimtebesparend en stijlvol wandmodel voor hoog rendement en comfort. Stijlvol wandmodel voor een laag energieverbruik en een aangenaam comfort.

- Met een geluidsniveau van slechts 20 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- Ruimtebesparend wandmodel met eigentijds ontwerp dat past op iedere wand en in elk interieur.
- 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- Zilverallergeenverwijderings- en luchtzuiveringsfilter: vangt allergenen op zoals pollen en huisstofmijt.
- Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- Kies voor een R-32 product om jouw milieu-impact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen.

BLUEEVOLUTION

comfora



Set		Wasco art. nr	7831701 ✓	7831702 ✓	7831703 ✓	7831704 ✓	7831705 ✓	7831706 ✓
		Brutoprijs	€ 1.506,00	€ 1.900,00	€ 2.034,00	€ 2.690,00	€ 2.891,00	€ 3.603,00
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,36	1,63	2,17	3,26	3,80	4,45
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,50	0,65	1,01	1,39	1,82	2,69
	Verwarmen	Nom.	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	2,57
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label	A++					
		Pdesign	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER	6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
		Jaarlijks energieverbruik	103	126	186	240	308	401
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energie label	A++					
		Pdesign	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP set/buitendeel	4,65/4,89	4,61/4,83	4,64/4,98	4,40/4,59	4,10/4,29	4,01/3,94
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
		Jaarlijks energieverbruik	662	728	845	1463	1638	2166
Afzekerwaarde (advies)		A	16					

Binnendeel			Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	FTXP20M9 7832213 ✓ € 623,00	FTXP25M9 7832214 ✓ € 818,00	FTXP35M9 7832215 ✓ € 818,00	FTXP50M 7832216 ✓ € 959,00	FTXP60M 7832217 ✓ € 1.019,00	FTXP71M 7832218 ✓ € 1.380,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	286x770x225				295x990x263	
Gewicht	Unit		kg	8,5		9	13,5		
Kleur	Unit			Wit					
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	252/336/444/570	252/348/462/582	270/378/498/690	498/690/840/978	552/708/864/1008	606/708/864/1008
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	312/372/486/624	312/384/486/624	318/420/540/690	624/708/864/1038	666/744/918/1074	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	55		58	59	60	62
	Verwarmen		dB(A)	55		58	61	62	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog/Superhoog	dB(A)	21/28/39/-	21/28/40/-	21/29/40/-	-30/38/42	-32/40/44	-33/41/45

Buitendeel			Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	RXP20M 7832220 € 883,00	RXP25M 7832221 € 950,00	RXP35M 7832222 € 1.216,00	RXZ50M 7832223 € 1.731,00	RXP60M 7832224 € 1.872,00	RXP71M 7832225 € 2.223,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x658x275			734x870x373		
Gewicht	Unit		kg	26		28	46	50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	60		62	61	63	66
	Verwarmen		dB(A)	61		62	61	63	65
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46		48	47	49	52
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47		48	49		52
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"					
	Gas		inch	3/8"			1/2"		
	Leidinglengte	Max.	m	15			30		
		Voorgevuld tot	m	10					
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)					
	Hoogteverschil	Max.	m	12			20		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240					
(✓) = Standaard voorraadartikel									

✓ = Standaard voorraadartikel

Vloermodel

Vloermodel voor montage laag aan de wand of op de vloer, zowel boven als onder uitblazend voor optimaal comfort.

- › Seizoensrendement tot A++ in koelmodus.
- › Dankzij de geringe hoogte (620 mm) past het systeem perfect onder een raam.
- › Online controller (via een optionele WLAN-adapter): bedien jouw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, via jouw lokale netwerk of internet en beheer jouw energieverbruik.
- › Fluisterstille werking: het geluidsdrukkniveau is slechts 23 dB(A).
- › Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.



Set		Wasco art. nr	7831745	7831746	7831747
		Brutoprijs	€ 2.741,00	€ 3.216,00	€ 4.303,00
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,80	2,39	3,07
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	0,30/0,60/0,92	0,30/1,06/1,25	0,50/1,55/2,00
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	0,29/0,77/1,39	0,31/1,19/1,88	0,50/1,60/2,60
	Seizoensrendement (volgens EN14825)	Energielabel		A++/A+	
		Pdesign	2,50/2,40	3,50/2,90	5,00/4,20
Jaarlijks energieverbruik	SEER / SCOP	kW	7,20/4,56	6,43/4,00	6,80/4,00
		kWh	120/737	190/1015	257/1471
Binnendeel		Daikin art. nr	FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
		Wasco art. nr	7833025	7833024	7833026
		Brutoprijs	€ 1.436,00	€ 1.603,00	€ 2.185,00
Kleur	Unit		Wit		
Afmetingen	Unit	HxBxD	600x700x210		
Gewicht	Unit	kg	14		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	m³/h	492/390/288/246	510/402/294/270
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	m³/h	528/414/300/264	564/438/312/282
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	52	57
	Verwarmen		dB(A)	52	58
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24
Buitendeel		Daikin art. nr	RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9
		Wasco art. nr	7833044	7831489	7833046
		Brutoprijs	€ 1.305,00	€ 1.613,00	€ 2.118,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	550x765x285		
Gewicht	Unit	kg	34		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Hoog/Superlaag	m³/h	2010/1806	2160/1806
	Verwarmen	Hoog/Superlaag	m³/h	1698/1536	1698/1536
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	58	61
	Verwarmen		dB(A)	59	61
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46	49
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47	49
Werkingsbereik	Koelen	Min. ~ Max.	°CDB	-10~46	-10~46
	Verwarmen	Min. ~ Max.	°CWB	-15~24	-15~24
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud tCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof	inch	1/4"		
	Gas	inch	3/8"		
	Leidinglengte	Max.	m	20	30
	Voorgevuld tot	m	10		
	Additionele vulling (handmatig)	kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
Spanningsvorm	Hoogteverschil	Max.	m	20	20
	Fase / Frequentie / Spanning	Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

✓ = Standaard voorraadartikel

Vloerinbouwmodel

Vloermodel met hoge externe statische druk, uitermate geschikt voor inbouw, slechts 620 mm hoog.

- › In combinatie met het RXM-N9 Split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Mede door de R-32 Bluevolution technologie, leidt de hoge energie-efficiëntie tot een lager energieverbruik en 16% minder koudemiddelvulling.
- › Onopvallend weggewerkt in de wand: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.
- › Online controller (WLAN-adapter optioneel): bedien jouw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, jouw lokale netwerk of het internet en beheer jouw energieverbruik.
- › Dankzij de beperkte hoogte (620 mm) ideaal voor montage onder een raam.
- › Weinig installatieruimte benodigd (slechts 200 mm diep).



- › Montagepoten/frame voor vrijstaande montage worden standaard meegeleverd.

Set			Wasco art. nr Brutoprijs	7831748 € 2.782,00	7831749 € 3.236,00	7831750 € 4.254,00	7831751 € 4.538,00	
Totale koelcapaciteit			Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,6/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7
Totale verwarmingscapaciteit			Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				kW	1,70	2,12	3,07	3,87
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,68	1,10	1,48	2,22	
	Verwarmen	Nom.	kW	0,80	1,15	1,74	2,25	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A ⁺		A	
		Pdesign	kW	2,60	3,40	5,00	6,00	
		SEER		5,68	5,70	5,77	5,56	
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	160	209	303	378	
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel				A ⁺		
		Pdesign	kW	2,80	2,90	4,00	4,60	
		SCOP set/buitendeel		4,24/5,35	4,05/5,41	4,09/4,82	4,16/4,49	
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja	Ja	
Jaarlijks energieverbruik		kWh	924	1002	1369	1547		
Afzekerwaarde (advies)			A	10	16			
Binnendeel			Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	FNA25A9 7833035 € 1.477,00	FNA35A9 7833036 € 1.623,00	FNA50A9 7833037 € 2.136,00	FNA60A9 7833038 € 2.260,00	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	620 / 720(1)x790x200			620 / 720(1)x1.190x200	
Gewicht	Unit		kg	23			30	
Kleur	Unit			Ongelakt				
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Hoog	m³/h	438/522	810/960			
	Verwarmen	Laag/Hoog	m³/h	438/522	810/960			
Ventilator - Externe statische druk		Nom./Hoog	Pa	30/48	40/49			
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	53	56			
Geluidsdruk niveau	Koelen	Laag/Hoog	dB(A)	28/33	30/36			
	Verwarmen	Laag/Nom./Hoog	dB(A)	28/31/33	30/33/36			
Buitendeel			Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	RXM25N9 7833044 € 1.305,00	RXM35N9 7831489 € 1.613,00	RXM50N9 7831646 € 2.118,00	RXM60N9 7831485 € 2.278,00	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x765x285			734x870x373	
Gewicht	Unit		kg	32			47	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	58	61	62	63	
	Verwarmen		dB(A)	59	61	62	63	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46	49	48		
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47	49			
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB	-10~46				
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB	-20~24				
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"				
	Gas		inch	3/8"			1/2"	
	Leidinglengte	Max.	m	20			30	
	Voorgevuld tot		m	10				
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
	Hoogteverschil	Max.	m	15			20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240				
✓ = Standaard voorraadartikel								

☑ = Standaard voorraadartikel

Plafondonderbouw-model

Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond.

- › In combinatie met het RXM-N9 Split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Ideaal voor comfortabele luchtstroom in ruime kamers dankzij het Coanda-effect: luchtuitlaat in een hoek tot 100°.
- › Kamers zonder verlaagd plafond kunnen gemakkelijk worden verwarmd of gekoeld zonder capaciteitsdaling.
- › Het binnendeel is eenvoudig te monteren in hoeken en smalle ruimtes, omdat een zijdelingse onderhoudsruimte van 30 mm volstaat.
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor en condenspomp.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit uw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- › Condenspomp optioneel verkrijgbaar.



Set			Wasco art. nr Brutoprijs	7831752 € 3.754,00	7831753 € 4.550,00	7831754 € 4.833,00
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.	kW	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.	kW	1,3/4,0/5,1	1,7/6,0/6,0	1,7/7,2/7,2
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW	2,55	3,68	4,60
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,91	1,56	1,73
	Verwarmen	Nom.	kW	0,98	1,79	2,17
 Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A++	A+	
		Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,24	5,92	6,08
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	191	295	328
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel		A+	A	
		Pdesign	kW	3,10	4,35	4,71
		SCOP set/buitendeel		4,43/5,41	3,86/4,82	3,87/4,49
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja
Jaarlijks energieverbruik		kWh	979	1578	1704	
Afzekerwaarde (advies)			A	16		
Binnendeel			Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	FHA35A9 7833029 € 2.141,00	FHA50A9 7833030 € 2.432,00	FHA60A9 7833031 € 2.555,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	235x960x690		235x1.270x690
Gewicht	Unit		kg	24	25	31
Kleur	Unit			Zuiver wit		
Ventilator -	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	600/690/840	600/720/900	690/900/1170
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	600/690/840	600/720/900	690/900/1170
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	53	54	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Laag/Hoog	dB(A)	31/36	32/37	33/37
	Verwarmen	Nom./Hoog	dB(A)	34/36	35/37	
Buitendeel			Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	RXM35N9 7831489 € 1.613,00	RXM50N9 7833046 € 2.118,00	RXM60N9 7831646 € 2.278,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x765x285	734x870x373	
Gewicht	Unit		kg	32	50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	61	62	63
	Verwarmen		dB(A)	61	62	63
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dB(A)	49	48	
	Verwarmen	Nom.	dB(A)		49	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB		-10~50	
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB		-20~24	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675	R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch		1/4"	
	Gas		inch	3/8"	1/2"	
	Leidinglengte	Max.	m	20	30	
		Voorgevuld tot	m		10	
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
	Hoogteverschil	Max.	m	15	20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240		

☑ = Standaard voorraadartikel

☑ = Standaard voorraadartikel


Cassettemodel Fully Flat



Waarom kiezen voor Cassettemodel Fully Flat?

Uniek design

- › Ontworpen door een Europees ontwerpbureau, om volledig te voldoen aan de Europese smaak.
- › Past volledig vlak in het plafond, steekt slechts 8 mm uit.
- › Past perfect in een standaard plafondtegels, waardoor verlichting, luidsprekers en sprinklers in aangrenzende tegels kunnen worden geïntegreerd.
- › Uitblaaspaneel verkrijgbaar in 2 kleuren (wit en wit-zilver).

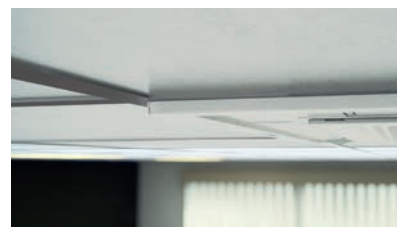

Onderscheidende technologie



Optionele aanwezigheidssensor

- › Is er niemand in de ruimte, dan past de aanwezigheidssensor de ingestelde temperatuur aan of schakelt het binnendeel zelfs helemaal uit.
- › Worden mensen gedetecteerd, dan wordt de richting van de luchtstroom aangepast om te voorkomen dat koude tocht naar de aanwezigen wordt geblazen.



Optionele vloersensor

- › Detecteert het temperatuurverschil en past de richting van de luchtstroom aan, voor het garanderen van een gelijkmatige temperatuurverdeling.

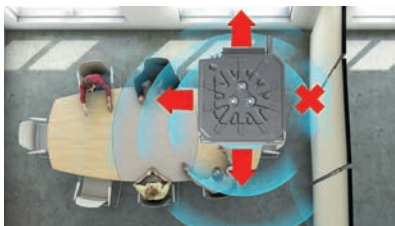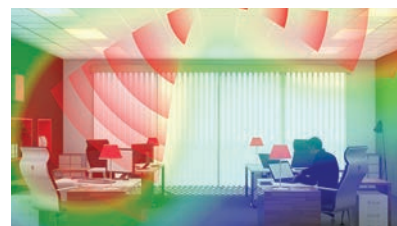

Overige voordelen

- › Individuele lamelbesturing: bij het herinrichten van de ruimte kunnen de lamellen afzonderlijk worden bestuurd via de bedrade afstandsbediening (BRC1E*/BRC1H). Wil je de lamellen volledig sluiten of blokkeren, dan heb je de optie "Afsluitset uitblaasopening" (BDHQ44C60) nodig.
- › Stilste cassettemodel op de markt 25 dB(A), zeer geschikt voor kantoortoepassingen.

Cassette met vierzijdige luchtuitblaas Fully Flat

- › In combinatie met het RXM-N9 Split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Volledig vlak ingebouwd in standaard plafondtegels, met slechts 8 mm zichtbaar.
- › Design en technologie in één, met een elegante afwerking in het wit of in een combinatie van wit en zilver.
- › Mede door de R-32 Bluevolution technologie, leidt de hoge energie-efficiëntie tot een lager energieverbruik en 16% minder koudemiddelvulling.
- › Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het systeem te verplaatsen!
- › 2 (optionele) intelligente sensoren voor verhoging rendement en comfort.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit jouw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde, kleine buiswarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp.
- › Mogelijkheid tot het inbrengen van verse ventilatielucht.
- › Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 630 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.



FFA-A9

Standaard meegeleverd

WLAN-adapter optioneel

RXM-N9

BRCH519W7

BRP069A81
7833064
€ 212,00

Optioneel:
Zilver paneel
Sensor kit (wit)

BYFQ60CS
BRYQ60AW

7831806
7831807

€ 681,00
€ 215,00

Set				Wasco art. nr	7831755	7831756	7831757	7831758
				Brutoprijs	€ 2.686,00	€ 3.262,00	€ 4.086,00	€ 4.395,00
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW			1,4/2,5/4,0	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW			1,3/3,2/5,1	1,3/4,2/5,1	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW			1,70	2,23	3,07	3,87
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW		0,55	0,89	1,54	1,87
	Verwarmen	Nom.	kW		0,82	1,20	1,66	2,05
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label			A++			A+
		Pdesign	kW		2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER			6,17	6,38	5,98	5,76
		Jaarlijks energieverbruik	kWh		142	186	292	347
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energie label			A+		A	A+
		Pdesign	kW		2,31	3,10	3,84	3,96
		SCOP set/buitendeel			4,24/5,35	4,10/5,41	3,90/4,82	4,04/4,49
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)			Ja	Ja	Ja	Ja
		Jaarlijks energieverbruik	kWh		762	1058	1377	1372
Afzekerwaarde (advies)				A		16		
Binnendeel				Daikin art. nr	FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
				Wasco art. nr	7833050	7833051	7833049	7831398
				Brutoprijs	€ 1.381,00	€ 1.649,00	€ 1.968,00	€ 2.117,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm			260x575x575		
Gewicht	Unit		kg		16		17,5	
Uitblaaspaneel	Model					BYFQ60CW		
	Kleur					Wit		
	Afmetingen	HxBxD	mm			46x620x620		
	Gewicht		kg			2,8		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h		390/480/540	390/510/600	450/600/720	570/750/870
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h		390/480/540	390/510/600	450/600/720	570/750/870
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)		48	51	56	60
Geluidsrukniveau	Koelen	Laag/Hoog	dB(A)		25/31	25/34	27/39	32/43
	Verwarmen	Laag/Hoog	dB(A)		25/31	25/34	27/39	32/43
Buitendeel				Daikin art. nr	RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
				Wasco art. nr	7833044	7831489	7833046	7831646
				Brutoprijs	€ 1.305,00	€ 1.613,00	€ 2.118,00	€ 2.278,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		550x765x285		734x870x373	
Gewicht	Unit		kg		32		50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)		58/59	61/61	62/62	63/63
Geluidsrukniveau	Koelen	Nom.	dB(A)		46	49	48	
	Verwarmen	Nom.	dB(A)		47		49	
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB			-10~50		
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB			-20~24		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP			R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch		1/4" / 3/8"		1/4" / 1/2"	
	Leidinglengte	Max.	m		20		30	
		Voorgevuld tot	m			10		
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m			0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
	Hoogteverschil	Max.	m		15		20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V			1~50/220-240		

☑ = Standaard voorraadartikel

Cassettemodel Roundflow



360° luchtuitblaas voor extra comfort

- › Primeur op de markt met bewezen ontwerp.
- › Bredere lamellen voor een nog gelijkmatigere temperatuurverdeling.

Energiezuiniger en gebruiksvriendelijker dan elk ander cassettemodel

- › De bedrijfskosten kunnen met wel 50% worden verlaagd in vergelijking met standaardoplossingen.
- › Automatische filterreiniging.
- › Er is minder tijd nodig voor filteronderhoud: stof kan eenvoudig worden verwijderd met een stofzuiger, zonder het binnendeel te openen.


Intelligente sensoren verbeteren het rendement en comfort nog meer

- › Als er niemand in de ruimte is, past de aanwezigheidssensor het setpoint aan, voor een besparing tot 27%. Het richt de luchtstroom bovendien weg van personen, zodat tocht wordt voorkomen.
- › De infrarode vloersensor detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor gelijkmatige temperatuurverdeling tussen plafond en vloer.




Flexibele montage


- › De lamellen kunnen afzonderlijk worden bestuurd via de bedrade afstandsbediening voor het aanpassen aan de ruimte-indeling. Er zijn ook optionele afsluitsets verkrijgbaar.

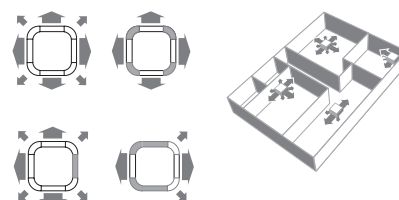

Zelfreinigend paneel*



* Beschikbaar als optie.

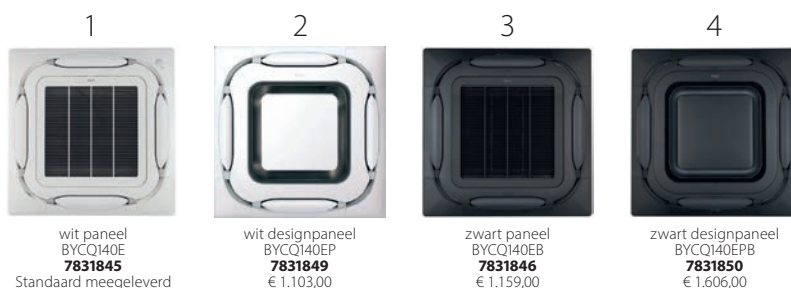

Cassettemodel Roundflow

- › In combinatie met het RXM-N9 Split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Laagste installatiehoogte op de markt: 204 mm voor bouwgrootte 71 en slechts 246 mm voor de bouwgrootte 100 t/m 140.
- › Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het te verplaatsen!
- › Grootste keuze ooit in uitblaaspanelen.
- › Breder lamellen voor een nog gelijkmatigere luchtverdeling.
- › Automatische filterreiniging zorgt voor een hoger rendement, meer comfort en lagere onderhoudskosten. Let op: hogere inbouwhoogte benodigd!
- › 2 (optionele) intelligente sensoren voor verhoging rendement en comfort.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit jouw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde, kleine buiswarmtewisselaar en DC-ventilatormotor.
- › Mogelijkheid tot het inbrengen van verse ventilatielucht (optioneel d.m.v. kit).
- › Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 675 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.

FCAG-B

Standaard meegeleverd

WLAN-adapter optioneel

RXM-N9

BRCH519W7

BRP069B82
7833064
€ 242,00

Optioneel:

Afdichting uitblaasopening	KDHO55B140	7831809	€ 161,00
Sensor kit (wit)	BRYQ140A/B	7831810	€ 212,00
Sensor kit (zwart)	BRYQ140B	7831811	€ 212,00

Set			Wasco art. nr Brutoprijs	7831759 € 3.816,00	7831760 € 4.438,00	7831761 € 4.713,00
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.	kW	1,3/4,2/5,2	1,7/6,0/6,0	1,7/7,0/7,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW	2,23	3,18	3,87
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,94	1,39	1,72
	Verwarmen	Nom.	kW	1,11	1,62	2,07
 Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A++	
		Pdesign	kW	3,50	5,00	5,70
		SEER		6,35	6,54	6,40
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	193	270	321
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel		A++		A+
		Pdesign	kW	3,32	4,36	4,71
		SCOP set/buitendeel		4,90/5,41	4,30/4,82	4,20/4,49
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	948	1419	1569
Afzekerwaarde (advies)			A	16		
Binnendeel			Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	FCAG35B 7833052 € 2.203,00	FCAG50B 7833053 € 2.320,00	FCAG60B 7833054 € 2.435,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	204x840x840		
Gewicht	Unit		kg	18	19	
Uitblaaspaneel (standaard)	Model			BYCQ140E - wit met grijze lamellen*		
	Kleur			Zuiver wit		
	Afmetingen	HxBxD	mm	65x950x950		
	Gewicht		kg	5,5		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	528/636/774	564/708/876	576/732/894
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	564/696/846	564/708/876	576/732/894
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	49/49	51/51	
Geluidsdrukniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Hoog	dB(A)	27/31	28/33	
Buitendeel			Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	RXM35N9 7831489 € 1.613,00	RXM50N9 7833046 € 2.118,00	RXM60N9 7831646 € 2.278,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x765x285	734x870x373	
Gewicht	Unit		kg	32	50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	61/61	62/62	63/63
Geluidsdrukniveau	Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)	49/49	48/49	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB	-10~50		
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-20~24		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO₂eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675	R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	
	Leidinglengte	Max.	m	20	30	
	Voorgevuld tot		m	10		
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
	Hoogteverschil	Max.	m	15	20	
	Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240	

⌘ = Standaard voorraadartikel


☑ = Standaard voorraadartikel

Kanaalmodel met lage inbouwhoogte

Compact inbouwkanaalmodel met een hoogte van slechts 200 mm.

- › In combinatie met Split-buitendelen ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Door de compacte afmetingen eenvoudig te monteren in een plafondruimte van slechts 200 mm.
- › Onopvallend weggewerkt in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.
- › De (optionele) multizonekit maakt het mogelijk om meerdere individuele klimaatzones te bedienen met één binnendeel.
- › Online-bediening (optioneel): bedien jouw binnendeel vanuit welke locatie dan ook via een app, jouw lokale netwerk of het internet en beheer jouw energieverbruik.
- › Laag stroomverbruik dankzij DC-ventilatormotor.
- › Dankzij de middelhoge externe statische druk van (max. 40 Pa) kun je het systeem aansluiten op flexibele kanalen van verschillende lengtes.

met
optioneel
zelfreinigend
filter en
multizonekit

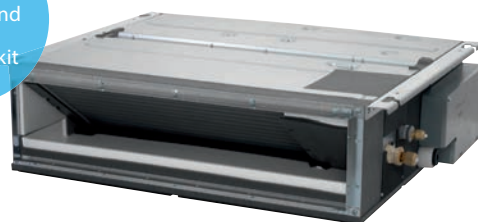


FDXM25-35F9



RXM-N9



BRCH519W7

BRP069A81
7833064
€ 212,00

Set	Wasco art. nr	7831762	7831763	7831764	7831765
	Brutoprijs	€ 2.657,00	€ 3.238,00	€ 4.206,00	€ 4.551,00
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,70	2,12	3,07
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,64	1,14
	Verwarmen	Nom.	kW	0,80	1,15
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label	A++	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40
		SEER		5,68	5,26
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	148	226
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energie label	A++	A+	A
		Pdesign	kW	2,60	2,90
		SCOP set/buitendeel		4,24/5,35	3,88/5,41
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ja	Ja	Ja
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	858	1046
Afzekerwaarde (advies)	A		16		

Binnendeel	Daikin art. nr	Wasco art. nr	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Brutoprijs		7833058	7833059	7833060	7833061
			€ 1.352,00	€ 1.625,00	€ 2.088,00	€ 2.273,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	200x750x620		200x1.150x620
Gewicht	Unit		kg	21		28
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	438/480/522	798/876/948	810/888/960
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	438/480/522	798/876/948	810/888/960
Ventilator - Externe statische druk		Nom.	Pa	30		40
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	53	55	56
	Verwarmen		dB(A)	53	55	56
Geluidsdruk niveau	Koelen	Laag/Hoog	dB(A)	27/35		30/38
	Verwarmen	Laag/Hoog	dB(A)	27/35		30/38


Buitendeel	Daikin art. nr	Wasco art. nr	RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
	Brutoprijs		7833044	7831489	7833046	7831646
			€ 1.305,00	€ 1.613,00	€ 2.118,00	€ 2.278,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x765x285		734x870x373
Gewicht	Unit		kg	32		44
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	58	61	62
	Verwarmen		dB(A)	59	61	62
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46	49	
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47		48
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB		-10~50	
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB		-20~24	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch		1/4"	
	Gas		inch	3/8"		1/2"
	Leidinglengte	Max.	m	20		30
	Voorgevuld tot			10		
	Additionele vulling (handmatig)	kg/m		0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
	Hoogteverschil	Max.	m	15	20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V		1~/50/220-240		

☑ = Standaard voorraadartikel

Kanaalmodel met hoge externe statische druk

Uniek kanaalmodel met automatische luchtzijdige inregeling van de externe statische druk, slechts 245 mm hoog.

- › In combinatie met het RXM-N9 Split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Laagste kanaalmodel in zijn klasse, slechts 245 mm hoog (ingebouwde hoogte 300 mm), waardoor montage in lage plafondruimtes mogelijk is.
- › Laagste geluidsniveau op de markt: slechts 25 dB(A)!
- › Door de hoge externe statische druk (max. 150 Pa) kan het systeem worden aangesloten op flexibele kanalen van verschillende lengtes.
- › Mede door de R-32 Bluevolution technologie, leidt de hoge energie-efficiëntie tot een lager energieverbruik en 16% minder koudemiddelvulling.
- › De (optionele) multizonekit maakt het mogelijk om meerdere individuele klimaatzones te bedienen met één binnendeel.

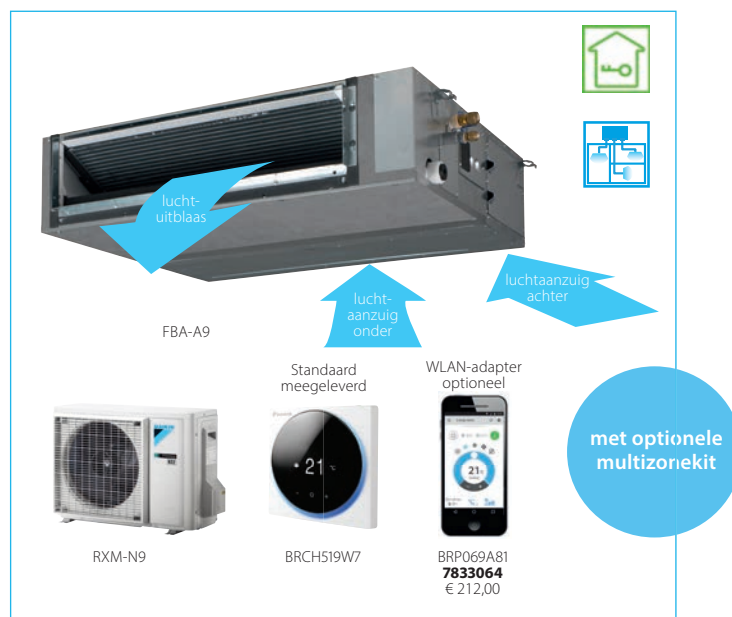

Set				Wasco art. nr	7831766	7831767	7831768
				Brutoprijs	€ 3.535,00	€ 4.324,00	€ 4.594,00
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,4/3,4/4,0			1,7/5,0/5,3	1,9/5,7/6,7
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,4/4,0/5,2			1,7/5,5/6,5	1,7/7,0/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	2,12			2,92	3,87
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,85			1,41	1,64
	Verwarmen	Nom.	1,00			1,44	1,89
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A++		A++
		Pdesign	kW	3,40		5,00	5,70
		SEER		6,23		6,27	5,91
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	191		279	337
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel			A+		
		Pdesign	kW	2,90		4,40	4,60
		SCOP set/buitendeel		4,07/5,35		4,06/4,82	4,01/4,49
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja		Ja	Ja
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	996		1517	1607
Afzekerwaarde (advies)		A				16	
Binnendeel				Daikin art. nr	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
				Wasco art. nr	7833027	7833028	7831645
				Brutoprijs	€ 1.922,00	€ 2.206,00	€ 2.316,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		245x700x800		245x1.000x800
Gewicht	Unit		kg		28		35
Kleur	Unit				Niet gelakt (gegalvaniseerd)		
Ventilator - Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h			630/750/900		750/900/1080
Luchthoeveelheid Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h			630/750/900		750/900/1080
Ventilator - Externe statische druk	Nom./Hoog	Pa			30/150		
Geluidsvermogeniveau	Koelen	dB(A)			60		56
Geluidsdruk niveau	Koelen	dB(A)			29/35		25/30
	Verwarmen	dB(A)			29/37		25/31
Buitendeel				Daikin art. nr	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
				Wasco art. nr	7831489	7833046	7831646
				Brutoprijs	€ 1.613,00	€ 2.118,00	€ 2.278,00
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		550x765x285		734x870x373
Gewicht	Unit		kg		32		50
Geluidsvermogeniveau	Koelen	dB(A)			61	62	63
	Verwarmen				61	62	63
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dB(A)		49		48
	Verwarmen	Nom.	dB(A)			49	
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB			-10~50	
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB			-20~24	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch			1/4" / 3/8"		1/4" / 1/2"
	Leidinglengte	Max.	m		20		30
		Voorgevuld tot				10	
	Additionele vulling (handmatig)	kg/m			0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
	Hoogteverschil	Max.	m		15		20
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V				1~/50/220-240	

⊙ = Standaard voorraadartikel



MULTI-SPLIT SYSTEMEN

COMFORT LINE AIRC OBREEZE R290

MOBIELE AIRCONDITIONER

MET WARMTEPOMPFUNCTIE

Artikelnummer 90420108*



**NU SLECHTS
465,-**

OP=OP

Eenvoudig te verplaatsen dankzij wieltjes en geïntegreerde handgrepen

Inclusief koppelstukken, luchtafvoerslang en condenswater afvoerslang

Overzichtelijk en simpel bedieningspaneel

*Getoonde prijs is een brutoprijs excl. btw.

Met swingfunctie

Hoogwaardige kunststof behuizing



Uitgevoerd met R290 koudemiddel

Inclusief afstandsbediening

Bekijk jouw netto prijzen en bestel op wasco.nl

Productoverzicht Multi-split systemen

Koudemiddel	Type	Model	Productnaam	15	20	25	35	42	50	60	71
R-32	Wandmodel	Ururu Sarara Volledige klimaatregeling met ontvochtiging/ bevochtiging, luchtreiniging en ventilatie met zeer hoog rendement, zowel bij verwarmen als koelen	FTXZ-N 			• (alleen split)	• (alleen split)		• (alleen split)		
		Stylish De ultieme combinatie tussen innovatie en creativiteit met toprendementen in koel- en verwarmingsmodus en maximaal comfort, in 3 moderne, stijlvolle uitvoeringen	FTXA-AW/ BS/BT/BB 	• (alleen multi)	•	•	•	•	•		
		Emura Design op z'n best, gecombineerd met een uniek rendement en comfort	FTXJ-MW/S 		• (alleen split)	• (alleen split)	• (alleen split)		• (alleen split)		
		Perfera Stijlvol, modern design voor een optimaal rendement en comfort, dankzij de 2-zonebewegingssensor	CTXM-N 	• (alleen multi)							
			FTXM-N		•	•	•	•	•	•	•
		Comfora Garandeert een hoog rendement en comfort	FTXP-M(9) 		•	•	•		• (alleen split)	• (alleen split)	• (alleen split)
	Vloermodel	Vloermodel Voor een optimaal verwarmingscomfort, dankzij de dubbele luchtstroom	FVXM-F 			•	•		•		
	Kanaalmodel	Kanaalmodel Compact kanaalmodel met een hoogte van slechts 200 mm	FDXM-F9 			•	•		•	•	

Koudemiddel	Type	Model	Productnaam	40	50	52	60	68	80	90
		Multi-split warmtepomp MXM 	2 poorten MXM-M(9)	•	•					
			3 poorten MXM-N	•		•		•		
			4 poorten MXM-N					•	•	
			5 poorten MXM-N							•



Multi-split BLUEvolution

Een ruim productassortiment met prestaties die uniek zijn op de markt. De Daikin Bluevolution systemen werken met ultracrachtige compressoren en het koudemiddel R-32 en kan een energierendementslabel van A+++ behalen in koelmodus en A++ in verwarmingsmodus*. Met in totaal 8 verschillende groepen buitendelen, waarop min. 2 en max. 5 binnendelen kunnen worden aangesloten, is er voor al je projecten een oplossing van Daikin met de juiste prestaties, het mooiste ontwerp en de beste technologieën.

*) afhankelijk van de combinatie

Hoge seizoensrendementen, unieke prestaties op de markt, per ruimte afzonderlijk regelbaar en op afstand te bedienen.

Een toekomstbestendige oplossing

Met een Multi-splitoplossing van Daikin kies je voor een kwalitatief airconditioningsysteem en bespaar je ook nog eens op jouw energiekosten. Je geniet van dagelijks comfort en draagt tegelijkertijd bij aan het milieu door gebruik te maken van de hernieuwbare energiebron lucht. Door te kiezen voor een warmtepomp van Daikin kies je voor een verantwoorde en duurzame toekomst.

Een systeem met optimale flexibiliteit – afgestemd op je behoeften

Een Multi-splitsysteem biedt vele opties voor het verhogen van het comfort:

- › Verbind tot max. 5 binnendelen aan slechts één enkel buitendeel.
- › Elk binnendeel kan **apart worden bediend**.
- › Kies uit **een groot assortiment binnendelen** uit onze Split serie (zie verder in deze brochure).
- › Kies voor binnendelen met een lage capaciteit, speciaal **ontworpen voor kleine ruimtes** en alleen compatibel met een Multi-splitsysteem.
- › Ben je van plan om later **nog een extra binnendeel te installeren**? Kies dan voor een buitendeel met een hogere capaciteit zodat je deze straks eenvoudig kunt uitbreiden.

Optimaal comfort met een lucht/lucht warmtepomp

Of je nu een nieuwbouwwoning, een oud appartement of een gerenoveerde woonboot hebt, Daikin heeft altijd een koel- en verwarmingsoplossing die past bij jouw woonsituatie.

Op zoek naar een systeem voor één ruimte? Kies dan voor een Single-split toepassing! Buiten onttrekt een buitendeel warmte aan de lucht en deze wordt via een koelleiding naar het binnendeel in de ruimte geleid.

Of toch liever een systeem dat geschikt is voor meerdere ruimtes? Kies dan voor een Multi-split toepassing! Deze installatie lijkt op een Single-split systeem, met het verschil dat je op 1 buitendeel tot wel 5 binnendelen kunt aansluiten. Veranderen jouw wensen? Dan veranderen jouw installatie met je mee: de binnendelen hoeven namelijk niet allemaal tegelijkertijd te worden geïnstalleerd.



Houd je installatie eenvoudig en betaalbaar

Als het gaat om de installatie van een airconditioningsysteem, dan kies je uiteraard voor de hoogste mate van eenvoud en snelheid - en dat kan met een Multi-splitsysteem van Daikin. Zo kun je genieten van optimaal comfort, het hele jaar door.

- › **Bespaar ruimte:** je kunt de hoeveelheid benodigde installatieruimte drastisch beperken doordat je slechts één buitendeel hoeft te plaatsen.
- › **Bespaar op installatie:** ieder buitendeel zal zodanig moeten worden geïnstalleerd dat het probleemloos en veilig kan worden gebruikt.
- › **Bespaar tijd:** de fysieke installatie, bedrading, afvoer en initiële configuratie is veel eenvoudiger en sneller met slechts één buitendeel.
- › **Meer flexibiliteit** in het plaatsen van binnen- en buitendelen: met de Multi-split buitendelen van Daikin kunnen langere afstanden worden overbrugd – plaats elk binnendeel precies daar waar het je het beste uitkomt.

Besparing op service- en onderhoudskosten


Jouw airconditioningsysteem moet regelmatig worden onderhouden om er zeker van te zijn dat het gehele systeem efficiënt en probleemloos blijft functioneren. Doordat je slechts één buitendeel hebt, bespaar je op onderhoudskosten en heb je minder kans op storingen of technische problemen.

De belangrijkste voordelen van Daikin Multi-split op een rij



Slechts een enkel buitendeel voor al je binnendelen betekent:

- › Minder ruimte nodig voor de installatie, minder zichtbaar en stiller.
- › Eenvoudiger qua installatie, bedrading, afvoer en onderhoud.
- › Zuiniger en zeer efficiënt.
- › Flexibeler: verbind tot max. 5 binnendelen in elke stijl.

Single-split versus Multi-split – de vergelijking

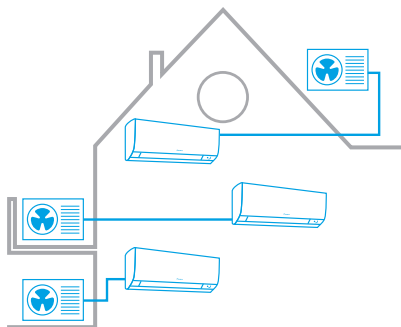

Conventionele Single-split airconditioner voor drie kamers

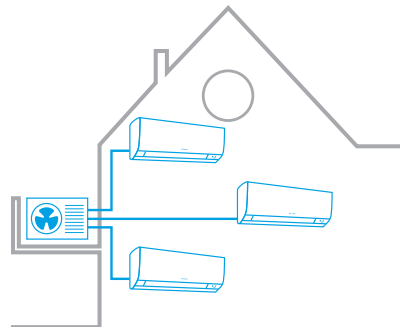

Oplossing voor dezelfde situatie met slechts één Multi-split buitendeel

We houden rekening met jouw omgeving

Het meest opvallende verschil tussen een traditioneel Single-splitsysteem en een Multi-splitsysteem van Daikin is het aantal buitendelen. Uiteraard heeft dit voor jouw omgeving ook voordelen:

- › **Minder zichtbaar:** met een Multi-split buitendeel hoef je slechts 1 opstelpunt te vinden voor de installatie.
- › **Stillere werking:** één buitendeel is veel stiller dan twee of meer buitendelen. Met de nachtmodus van het buitendeel kan het geluidsniveau met 3 dB(A) worden teruggebracht.
- › **Zuiniger:** onze grote compressoren zijn efficiënter dan meerdere kleinere compressoren die samen dezelfde capaciteit hebben. En dankzij de stand-by modus bespaar je flink op jouw energierekening.
- › **Minder koudemiddel benodigd** voor hetzelfde aantal binnendelen.

Alles onder controle, waar je ook bent

Dankzij de Daikin Online controller* kun je jouw systeem altijd en overal vanaf jouw smartphone bedienen met een app.



* Via een WLAN-adapter (standaard meegeleverd, geïntegreerd of optioneel, afhankelijk van het type binnendeel). Ook de functies en menu's van de Online controller app zijn afhankelijk van het type binnendeel.



Een harmonieus geheel

Jouw woning is uniek, het is de plek waar je jouw dagelijks leven doorbrengt. Het is dus vanzelfsprekend dat je daar graag een koel- en/of verwarmingsoplossing wilt, die geheel opgaat in de ruimte.

Of je nu in een nieuwbouwwoning, een gerenoveerd huis, op een klein of groot oppervlak woont, de lucht/lucht warmtepompen (airconditioners) van Daikin zijn dankzij hun stijlvolle en onopvallende ontwerp en het hoge rendement geschikt voor iedere woonsituatie.



Ruime keuze als het gaat om comfort en energieuinigheid

Met het Bluevolution Multi-split productassortiment biedt Daikin je een oplossing die past bij jouw wensen qua indeling, type woning en budget. De Multi-split systemen zijn uitgerust met zeer krachtige compressoren en voorzien van de invertertechnologie. Je kunt er dus op vertrouwen dat je jouw volledige woning kunt koelen én verwarmen met een airconditioningsysteem dat naast toprendementen en een optimaal comfort ook zorgt voor een lager energieverbruik en een lagere CO₂-uitstoot, dus minder impact op het milieu.

BLUEEVOLUTION **R-32**

FTXJ-M - Wandmodel Daikin Emura

- › Modern en elegant ontwerp.
- › Leverbaar in twee kleuren: wit en zilver.
- › Bediening met Daikin Online controller app (via meegeleverde WLAN-adapter) of met gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief).
- › 2-zonebewegingssensor.
- › Luchtzuiveringsfilter tegen allergieën.
- › Fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).



FTXJ-M (WLAN-adapter standaard geïntegreerd)



Inclusief

C/FTXA-AW/BS/BT/BB - Wandmodel Stylish

- › Modern en zeer compact ontwerp.
- › Leverbaar in vier kleuren: wit, zilver, zwart en zwarthout.
- › Bediening met Daikin Online controller app (via geïntegreerde WLAN-adapter) of met gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief).
- › Flash-streamer technologie voor frissere, schone lucht.
- › Slimme warmtesensor.
- › Fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).

*in een Multi-split opstelling heeft het Stylish binnendeel een minimale geluidsdruk van 21 dB(A)



FTXA-AW/BS/BT/BB (WLAN-adapter standaard geïntegreerd)



Inclusief

C/FTXM-N - Wandmodel Perfera

- › Bediening met Daikin Online controller app (via meegeleverde WLAN-adapter) of met gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief).
- › Flash-streamer-technologie voor frissere, schone lucht.
- › 2-zonebewegingssensor.
- › 3D-luchtstroom.
- › Fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).



FTXM-N (WLAN-adapter standaard meegeleverd)



Inclusief

FVXM-F - Dubbele luchtuitblaas (boven en onder)

- › Onopvallend en compact ontwerp voor montage laag op de wand of op de vloer.
- › Zowel boven als onder uitblazend voor een optimaal comfort.
- › Bediening met Daikin Online controller app (via optionele WLAN-adapter) of met gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief).
- › Fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 23 dB(A).



FVXM-F (exclusief optionele WLAN-adapter BRP069B42 (7831106))



Inclusief

FDXM-F9 - Kanaalmodel met lage inbouwhoogte

- › Onopvallend weggewerkt in het plafond: alleen de luchtaanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.
- › Door compacte afmetingen (hoogte slechts 200 mm) is montage in lage plafondruimtes (van 240 mm) mogelijk.
- › Bediening met Daikin Online controller app ⁽¹⁾ (via optionele WLAN-adapter), de Madoka bedrade afstandsbediening (optioneel) of met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief).



FDXM-F9 (exclusief optionele WLAN-adapter BRP069A81 (7833064))



BRC1H519W/S/K(7)
(7833014)/(7833013)/
(7833016)/(7833015)/
(7833018)/(7833017)
(optioneel)


Ook te combineren met de volgende binnendelen voor (licht)-commerciële toepassingen:



Wandmodel FTXP-M(9)




Kanaalmodel FBA-A9



Cassettmodel FCAG-B



Plafondonderbouwmodel FHA-A9



Cassettmodel FFA-A9

* Online controller app via optionele WLAN-adapter BRP069B45 (7831084) ** Online controller app via optionele WLAN-adapter BRP069A81 (7833064)

***Online controller app via optionele WLANadapter BRP069B82 (7831840)

(1) De bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of Madoka BRC1H519W/S/K(7) (7833014/7833013/7833016/7833015/7833018/7833017) moet worden geïnstalleerd wanneer voor de WLAN-adapter BRP069A81/B82 (7833064) wordt gekozen.

Multi-split toepassingen met R-32

Aansluitbare Split-binnendelen **BLUEEVOLUTION** **R-32**



C/FTXA-AW - Wandmodel Stylish WIT

C/FTXA-AW - Wandmodel Stylish WIT			Daikin art. nr	CTXA15AW	FTXA20AW	FTXA25AW	FTXA35AW	FTXA42AW	FTXA50AW
			Wasco art. nr	7833032	7831622	7831625	7831628	7831631	7831634
			Brutoprijs	€ 1.376,00	€ 1.395,00	€ 1.467,00	€ 1.647,00	€ 1.679,00	€ 1.696,00
C/FTXA-BS - Wandmodel Stylish ZILVER			Daikin art. nr	CTXA15BS	FTXA20BS	FTXA25BS	FTXA35BS	FTXA42BS	FTXA50BS
			Wasco art. nr	7833033	7831620	7831623	7831626	7831629	7831632
			Brutoprijs	€ 1.626,00	€ 1.648,00	€ 1.733,00	€ 1.938,00	€ 1.977,00	€ 2.000,00
C/FTXA-BB - Wandmodel Stylish ZWART			Daikin art. nr	CTXA15BB	FTXA20BB	FTXA25BB	FTXA35BB	FTXA42BB	FTXA50BB
			Wasco art. nr	7833034	7831621	7831624	7831627	7831630	7831633
			Brutoprijs	€ 1.626,00	€ 1.648,00	€ 1.733,00	€ 1.938,00	€ 1.977,00	€ 2.000,00
C/FTXA-BT - Wandmodel Stylish ZWARTHOUT			Daikin art. nr	CTXA15BT	FTXA20BT	FTXA25BT	FTXA35BT	FTXA42BT	FTXA50BT
			Wasco art. nr	7833034	7831621	7831624	7831627	7831630	7831633
			Brutoprijs	€ 1.656,00	€ 1.679,00	€ 1.767,00	€ 1.976,00	€ 2.015,00	€ 2.039,00
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	276/366/492/660		276/366/540/690	276/366/540/714	276/432/588/786	312/456/624/810
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	270/384/522/654		270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19**/35/39		19**/25/40	19**/25/41	21**/29/45	24**/31/46
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19**/35/39		19**/25/40	19**/25/41	21**/29/45	24**/31/46
Afmeting binnendeel	HxBxD		mm	295x798x189					
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"				1/4" - 1/2"	
☑ = Standaard voorraadartikel									

✓ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online controller app via de geïntegreerde BRP069B41 (7831026) WLAN-adaptor
** + 2 dB(A) bij een Multi-splittoepassing



FTJX-M - Wandmodel Emura WIT

FTX-M - Wandmodel Emura WIT			Daikin art. nr	FTXJ20MW		FTXJ25MW		FTXJ35MW		FTXJ50MW	
			Wasco art. nr	7831445	✓	7831449	✓	7831453	✓	7832100	✓
			Brutoprijs	€ 1.354,00		€ 1.424,00		€ 1.599,00		€ 1.648,00	
FTX-M - Wandmodel Emura ZILVER			Daikin art. nr	FTXJ20MS		FTXJ25MS		FTXJ35MS		FTXJ50MS	
			Wasco art. nr	7831444	✓	7831448	✓	7831452	✓	7831456	✓
			Brutoprijs	€ 1.600,00		€ 1.684,00		€ 1.881,00		€ 1.942,00	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	156/264/396/534			174/288/468/654			216/408/534/654	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	228/378/504/612			228/378/516/660			246/414/576/744	
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	19/25/32/38			20/26/34/45			32/35/40/46	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	19/28/34/40			19/28/34/41			20/29/37/45	
Afmeting binnendeel	HxBxD		mm	303x998x212							
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"							
			✓ = Standaard voorraadartikel								

✓ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online controller app via de meegeleverde BRP069B41 (7831026) WLAN-adaptor



C/FTXM-N - Wandmodel Perfera

C/FTXM-N - Wandmodel Perfera			Daikin art. nr	CTXM15N	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N
			Wasco art. nr	7833020	7832102	7831457	7832230
			Brutoprijs	€ 845,00	€ 801,00	€ 845,00	€ 952,00
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	264/360/474/666		264/372/486/666	276/384/498/738
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	318/390/522/648		318/408/522/648	318/426/540/648
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	19/25/33/41			19/29/33/43
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39
Afmeting binnendeel	HxBxD	mm	294x811x272				
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch	1/4" - 3/8"				
☑ = Standaard voorraadartikel							

✓ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online controller app via de meegeleverde BRP069B41 (7831026) WLAN-adaptor



FTXM-N - Wandmodel Perfera

FTXM-N - Wandmodel Perfera				Daikin art. nr	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N
				Wasco art. nr	7833021	7831460	7833022	7833023
				Brutoprijs	€ 1.069,00	€ 1.100,00	€ 1.164,00	€ 1.551,00
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		276/426/570/756	618/696/852/990	642/720/876/1026	666/750/900/1056
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		318/426/624/780	642/732/876/1026	672/756/936/1062	714/780/972/1104
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)		21/30/39/45	32/36/40/44	34/37/42/46	35/38/43/47
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)		21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
Afmeting binnendeel	HxBxD			mm	294x811x272		300x1.040x295	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas			inch	1/4" - 1/2"			1/4" - 5/8"

✓ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online controller app via de meegeleverde BRP069B41 (7831026) WLAN-adaptor

Uitsluitend aan te sluiten op een 2MXM-M(9) buitendeel:**FTXP-M - Wandmodel Comfora**

Daikin art. nr				FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9
Wasco art. nr				7832213	7832214	7832215
Brutoprijs				€ 623,00	€ 818,00	€ 818,00
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	252/336/444/570	252/348/462/582	270/378/498/690
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	312/372/486/624	312/384/486/624	318/420/540/690
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40
Afmeting binnendeel	HxBxD		mm		286x770x225	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch		1/4" - 3/8"	

⊙ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online controller app via de optionele BRP069B45 (**7831082**) WLAN-adapter**FVXM-F - Vloermodel**

Daikin art. nr				FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Wasco art. nr				7833025	7833024	7833026
Brutoprijs				€ 1.436,00	€ 1.603,00	€ 2.185,00
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	246/288/390/492	270/294/402/510	396/468/534/606
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	264/300/414/528	282/312/438/564	426/510/606/708
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/44
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/45
Afmeting binnendeel	HxBxD		mm		600x700x210	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch		1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"

⊙ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online controller app via de optionele BRP069B42 (**7831106**) WLAN-adapter**FNA-A9 - Vloer(inbouw)model**

Daikin art. nr				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Wasco art. nr				7833035	7833036	7833037	7833038
Brutoprijs				€ 1.477,00	€ 1.623,00	€ 2.136,00	€ 2.260,00
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	438/480/522		810/888/960	
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
Afmeting binnendeel	HxBxD		mm	620x750x200		620x1150x200	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	

⊙ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069A81 (**7833064**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H519(W/S/K)7 (**7833014/7833016/7833018/7833013/7833015/7833017**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.**FHA-A9 - Plafondonderbouwmodel**

Daikin art. nr				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Wasco art. nr				7833029	7833030	7833031
Brutoprijs				€ 2.141,00	€ 2.432,00	€ 2.555,00
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	600/690/840	600/720/900	690/900/1170
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
Afmeting binnendeel	HxBxD		mm	235x960x690		235x1.270x690
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"

⊙ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069A81 (**7833064**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H519(W/S/K)7 (**7833014/7833016/7833018/7833013/7833015/7833017**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.**FFA-A9 - Cassettemodel Fully Flat 600x600**

Daikin art. nr				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Wasco art. nr				7833050	7833051	7833049	7831398
Brutoprijs				€ 1.381,00	€ 1.649,00	€ 1.968,00	€ 2.117,00
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	390/480/540	390/510/600	450/600/720	570/750/870
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	25/28,5/31	25/30,5/34	27/34/39	32/40/43
Afmetingen binnendeel	HxBxD		mm			260x575x575	
Afmetingen uitblaaspaneel	HxBxD		mm			46x620x620	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	

⊙ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069A81 (**7833064**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H519(W/S/K)7 (**7833014/7833016/7833018/7833013/7833015/7833017**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

Aansluitbare Split-binnendelen **BLUEEVOLUTION**



FCAG-B - Cassettemodel Roundflow 900x900

FCAG-B - Cassette model Roundflow 900x900			Daikin art. nr	FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
			Wasco art. nr	7833052	7833053	7833054
			Brutoprijs	€ 2.203,00	€ 2.320,00	€ 2.435,00
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	522/636/750	522/642/756	522/672/816
Geluidsdruk niveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h	27/29/31		28/31/33
Afmetingen binnendeel	HxBxD		mm	204x840x840		
Afmetingen uitblaaspaneel	HxBxD		mm	65x950x950 (standaard uitblaaspaneel BYCQ140E/EW/EB)		
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	
✓ = Standaard voorraadartikel						

✓ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069B82 (**783840**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H519(W/S/K)7 (**7833014/7833016/7833018/7833013/7833015/7833017**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



FDXM-F9 - Kanaalmodel met lage inbouwhoogte

FDXM-F9 - Kanaalmodel met lage inbouwhoogte		Daikin art. nr	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
		Wasco art. nr	7833058	7833059	7833060	7833061
		Brutoprijs	€ 1.352,00	€ 1.625,00	€ 2.088,00	€ 2.273,00
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	438/480/522		798/876/948	810/888/960
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	27/33/35		30/36/38	
Ventilator - Externe statische druk		Nom.	30		40	
Afmetingen binnendeel	HxBxD	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	
✓ = Standaard voorraadartikel						

✓ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069A81 (**7833064**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H519(W/S/K)7 (**7833014/7833016/7833018/7833013/7833015/7833017**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



FBA-A9 - Kanaalmodel met hoge ESP (150 Pa)

FBA-A9 - Kanaalmodel met hoge ESP (150 Pa)				Daikin art. nr	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
				Wasco art. nr	7833027	7833028	7831645
				Brutoprijs	€ 1.922,00	€ 2.206,00	€ 2.316,00
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		630/750/900		750/900/1080
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)		29/32/35		25/28/30
	Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)		29/34/37		25/28/31
Ventilator - Externe statische druk	Nom./Hoog			Pa	30/150		
Afmeting binnendeel	HxBxD			mm	245x700x800		245x1.000x800
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas			inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	

✓ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Online controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069A81 (**7833064**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H519(W/S/K)7 (**7833014/7833016/7833018/7833013/7833015/7833017**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

Multi-split buitendelen - specificaties **BLUEEVOLUTION** **B-32****MXM-M(9)/N - Buitendelen**

				Daikin art. nr	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	
				Wasco art. nr	7831420	7833040	7833039	7833041	7833042	7831419	7833043	7831418	
				Brutoprijs	€ 2.051,00	€ 2.383,00	€ 2.490,00	€ 2.903,00	€ 3.106,00	€ 3.318,00	€ 4.170,00	€ 5.684,00	
Totale capaciteit ⁽¹⁾ Min./Nom./Max.	Koelen		kW	1,5/4,0/4,2	1,8/5,0/5,3	1,7/4,0/4,6	1,8/5,2/7,0	1,96/6,0/6,64	1,97/6,8/7,78	2,39/7,4/8,06	2,85/8,5/9,21		
	Verwarmen	bij een buiten-temp. van 7°C	kW	1,3/4,2/4,6	1,2/5,6/5,8	1,3/4,6/5,1	1,3/6,8/8,0	2,01/7,8/10,44	2,47/8,6/10,81	2,79/9,6/10,17	3,49/5,30/11,54		
Opgenomen vermogen ⁽¹⁾	Koelen	Nom.	kW	0,97	1,25	0,78	1,07	1,34	1,58	1,62	1,83		
	Verwarmen	Nom.	kW	0,98	1,37	0,89	1,39	1,72	1,86	1,94	1,09		
	Combinaties ⁽¹⁾			20+20	25+25	15+15+15	20+20+20	20+20+20	20+20+20+20	20+20+20+20	20+20+20+20+20		
 Seizoensrendement (volgens EN14825) (gematigd klimaat)	Energie ­ label ⁽¹⁾	Koelen/Verwarmen		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	SEER/SCOP set ⁽¹⁾	Koelen/Verwarmen		8,53/4,64	8,53/4,61	8,55/4,65	8,54/4,61	7,84/4,07	8,03/4,24	8,32/4,55	7,83/4,47		
	Pdesign ⁽¹⁾	Koelen/Verwarmen	kW	4,00/3,20	5,00/4,20	4,00/4,93	5,20/4,95	6,00/5,30	6,80/5,80	7,40/6,23	8,50/6,46		
	Energie ­ verbruik ⁽¹⁾	Koelen/Verwarmen	kWh	165/966	205/1274	164/1505	214/1516	268/1821	297/1821	311/1915	380/2023		
SCOP buitendeel				5,00	4,88	5,00	4,95	4,40	4,52	4,25	4,69		
Voordeel Energie Investerings ­ aftrek (EIA)				Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja		
Geluids ­ vermogen ­ niveau	Koelen	Nom.	dB(A)	60		59		61		64			
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	62		59		61		64			
Geluidsdruk ­ niveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46	48	46		48		52			
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	48	50	47		48	49		52		
Afmetingen	HxBxD		mm	550x765x285			734x958x340						
Gewicht			kg	36	41	57		62	63	67	68		
Type compressor				Swing									
Koudemiddel				R-32/675									
Koudemiddel ­ vulling				Inhoud kg/Inhoud TCO2eq									
Voorgevuld tot				0,88/0,60		1,15/0,78		1,80/1,20		2,00/1,40		2,40/1,60	
				m		20		30					
Werking ­ s ­ b ­ e ­ r ­ e ­ i ­ c	Koelen		°CDB	-10~46									
	Verwarmen		°CWB	-15~18									
Koelleiding ­ maten	Leiding ­ lengte binnendeel	Max.	m	20			25						
	Leiding ­ lengte combinatie	Max.	m	30 (2)			50 (2)		60 (2)		70 (2)	75 (2)	
	Hoogte ­ verschil	Buitendeel-Binnendeel	m	15									
		Binnendeel-Binnendeel	m	7,5									
	Diameter	Vloeistof	inch	2 x 1/4"			3 x 1/4"			4 x 1/4"			5 x 1/4"
		Gas	inch	2x3/8"	1x3/8"-1x1/2"		2x3/8"-1x1/2"		1x3/8"-2x1/2"	2x3/8"-2x1/2"	1x3/8"-1x1/2"-2x5/8"	2x3/8"-1x1/2"-2x5/8"	
Spannings ­ vorm				Fase/Frequentie/Planning									
Afzeker ­ waarde (advies)				A		16		30					
⊗ = Standaard voorraad ­ artikel													

(1) Selectie van binnendelen uit het Perfera Bluevolution C/FTXM-N assortiment (voorbeeld). Prestatie- en vermogensgegevens ingevoerd volgens de gekozen combinatie. (2) De totale max. toegestane leidinglengte per multi-combinatie (lengte van alle leidingen tussen de systemen). De min. toegestane lengte per ruimte bedraagt 3 m.

Multi-split buitendelen - combinatietabel

Bouwgrootte	Wandmodellen															
	emura				stylish					perfera						
	FTXJ-MW/S				CTXA-AW/BS/BB/BT					FTXM-N						
2MXM40M	20	25	35	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50
2MXM50M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bouwgrootte	Vloermodellen						Cassettemodellen						Plafond-inbouwmodel			Kanaalmodellen					
	FVXM-F			FNA-A9			FCAG-B			FFA-A9			FHA-A(9)			FDXM-F9			FBA-A(9)		
	25	35	50	25	35	50	35	50	60	25	35	50	35	50	60	25	35	50	35	50	60
2MXM40M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM50M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



BEDIENINGEN, OPTIES & ACCESSOIRES

Online controller

Alles onder controle,



waar je ook bent



Met de Daikin Online controller applicatie kun je de status van maximaal 50 Split-airconditioningsystemen monitoren en regelen en kun je verder:

Bewaken:

- › De status van jouw airconditioningsysteem controleren.
- › **Verbruiksdiagrammen** raadplegen (alleen Split)*.


Regelen:

- › De **bedrijfsmodus**, ingestelde temperatuur, ventilatorsnelheid en POWER-modus, luchtstroomrichting en filterfunctie (streamer)*.
- › Jouw systeem en warm tapwater op afstand bedienen.
- › **Zonebesturing: meerdere** systemen tegelijkertijd besturen (alleen Split/Sky Air)*.


Plannen:

- › De temperatuurinstelling en bedrijfsmodus voor 7 dagen met maximaal **6 verschillende acties per weekdag** programmeren.
- › De **vakantiemodus** activeren.
- › Het systeem in een intuïtieve modus bekijken.
- › Vraaggestuurde regeling/vermogensbegrenzing (alleen Split/Sky Air)*.

Intuïtieve app

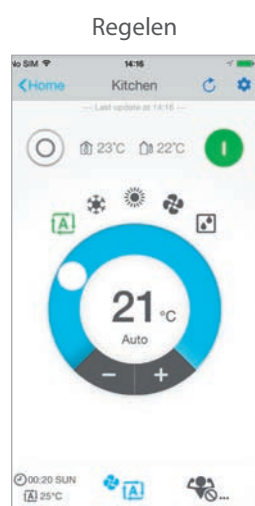


Regel bedrijfsmodus, temperatuur, luchtreiniging, ventilatorsnelheid & richting

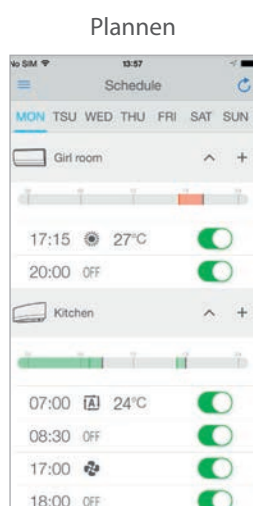

Plan de ingestelde temperatuur, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en jouw vakantieschema



Bewaak jouw energieverbruik*

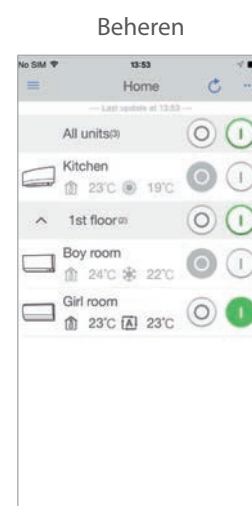

Beheer de ruimtes in jouw huis

*) Beschikbare menu's en functies zijn afhankelijk van het type systeem en model binnendeel.



Madoka

De schoonheid
van eenvoud



Zilver
RAL 9006 (metallic)



Zwart
RAL 9005 (mat)



Wit
RAL 9003 (glanzend)

Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening met luxe ontwerp

Madoka: eenvoudige bediening en configuratie

- › Gestroomlijnd en elegant ontwerp
- › Intuïtief touchscreen
- NIEUW** › 3 schermopties: standaard, geavanceerd en **symbolische weergave**
- › 3 kleuren voor een passende uitstraling in elk interieur
- › Compact, slechts 85 x 85 mm
- NIEUW** › Geavanceerde instellingen **kopiëren** en inbedrijfstelling via smartphone



reddot award 2018
winner





BRC1H519S7 (zilver metallic)
7833015
€ 212,00



BRC1H519K7 (mat zwart)
7833017
€ 212,00



BRC1H519W7 (glanzend wit)
7833013
€ 212,00


Controller met volledig nieuw ontwerp voor een betere gebruikservaring

- › Gestroomlijnd en elegant ontwerp
- › Intuïtieve aanraakgevoelige toetsbediening
- › Drie schermopties: standaard, uitgebreid en symbolische weergave
- › Direct toegang tot basisfuncties (aan/uit, setpoint, modus, doelwaarden, ventilatorsnelheid, lamellen, filterpictogram en reset, foutmelding en code)
- › Drie kleuren voor een passende uitstraling in elk interieur
- › Compact, slechts 85 x 85 mm
- › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomer- en wintertijd

Functies voor hoteltoepassingen

- › Energiebesparing dankzij sleutelkaart, integratie van raamcontacten en setpointbegrenzing (BRP7A)
- › Flexibele terugstelfunctie zorgt ervoor dat de ruimtetemperatuur binnen comfortabele grenzen blijft, voor een gegarandeerd comfort voor de gasten

Integratie van sleutelkaart en raamcontact

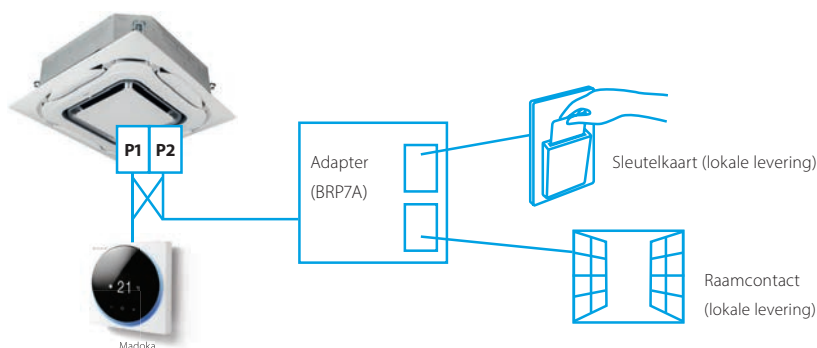

Madoka Assistant: eenvoudig wijzigen van geavanceerde instellingen via jouw smartphone



Een reeks energiebesparende functies die elk afzonderlijk kunnen worden geselecteerd

- › Beperking van temperatuurbereik:
Lager energieverbruik door een minimale temperatuurwaarde bij het koelen en een maximale temperatuurwaarde bij het verwarmen in te stellen
- › Terugstelfunctie
- › Instelling van aanwezigheids- & vloersensor (verkrijgbaar de "Roundflow" en "Fully Flat" cassette modellen)
- › Automatische reset van ingestelde temperatuur
- › Uitschakeltimer

Overige functies

- › Opslaan van instellingen en schema's op een smartphone en uploaden naar meerdere bedieningen om tijd en kosten te besparen
- › Er kunnen tot 3 afzonderlijke programma's worden ingesteld, zodat de gebruiker in de loop van het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen (bijv. zomer, winter, tussenseizoen)
- › Mogelijkheid voor individueel beveiligde menufuncties
- › Keuze van stille modus voor buitendeel
- › Realtime klok die automatisch wordt bijgewerkt voor zomertijd

kWh-indicatie houdt uw verbruik bij

De kWh-indicatie toont een indicatief elektriciteitsverbruik voor de laatste dag/maand/jaar.

Afstandsbedieningen



Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern design



BRC1E53A
7831002
€ 212,00

Grafische weergave van indicatief elektriciteitsverbruik (functie beschikbaar in combinatie met FBA, FCAG en FCAHG)

Een reeks energiebesparende functies die elk afzonderlijk kunnen worden geselecteerd

- › Vraaggestuurde regeling: verlaagt het energieverbruik tot 70% of 40% als andere grote apparaten moeten worden ingeschakeld (1).
- › Beperking van temperatuurbereik.
- › Terugstelfunctie.
- › Aansluiting aanwezigheids- & vloersensor (verkrijgbaar op cassettemodel "Roundflow" en cassettemodel met vierzijdige luchtuitblaas "Fully Flat").
- › kWh-indicatie (2).
- › Automatische reset van ingestelde temperatuur.
- › Uitschakeltimer.

Overige functies

- › Er kunnen tot 3 afzonderlijke programma's worden ingesteld, zodat de gebruiker in de loop van het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen (bijv. zomer, winter, tussenseizoen).
- › Mogelijkheid voor individueel beveiligde menufuncties.
- › Eenvoudig te bedienen: alle hoofdfuncties direct toegankelijk.
- › Weergave mogelijk als symbool of tekst.
- › Eenvoudig in te stellen: duidelijke grafische gebruikersinterface voor geavanceerde menu-instellingen.
- › Besparingsmodus afstandsbediening: scherm schakelt uit als niemand de modus wijzigt of de instellingen aanpast.
- › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomer- en wintertijd.
- › Ingebouwde stroomback-up: bij een stroomonderbreking blijven de instellingen 48 uur bewaard.
- › Ondersteunt verschillende talen: BRC1E53A: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees.

Bedrade afstandsbediening voor Split



BRC073
7831028
€ 248,00

- › Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern design.
- › Eenvoudig te bedienen: alle hoofdfuncties direct toegankelijk.
- › Eenvoudige inbedrijfstelling: intuïtieve interface voor geavanceerde menu-instellingen.
- › Optimaliseer uw airconditioningsysteem door het activeren van een reeks energiebesparende functies (gelimiteerd temperatuurbereik, terugstelfunctie, uitschakeltimer, etc.).
- › Tot 3 afzonderlijke programma's instellen, zodat de gebruiker in de loop van het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen (bijv. zomer, winter, tussenseizoen).
- › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomer- en wintertijd.
- › Ondersteunt verschillende talen (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Tsjechisch,

Kroatisch, Hongaars, Roemeens, Bulgaars, Russisch, Grieks, Turks, Pools, Servisch en Slowaaks) (afhankelijk van taalpakket).

- › Mogelijkheid voor individueel beveiligde menufuncties.
- › Mogelijkheid om elke knop individueel te beperken.
- › Mogelijkheid om elke bedrijfsmodus individueel te beperken (koelen, verwarmen, automatisch, etc.).
- › Ingebouwde stroomback-up, bij een stroomonderbreking blijven de instellingen 48 uur bewaard en blijft de klok werken.
- › Terugstelfunctie zorgt voor het handhaven van de binnentemperatuur op het door u gespecificeerde comfortniveau en bespaart zo energie.

Opmerking: kabel voor bedrade afstandsbediening BRCW901A03 (7831031) (3 m) of BRCW901A08 (7831033) (8 m) vereist

Eenvoudige centrale besturing

lokale oplossing

Intelligent Controller (ITAB)

- Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.
- Flexibel concept voor toepassingen op enkele en meerdere locaties.
- Totaaloplossing dankzij integratie van apparatuur van derden.



DCC601A51
7833055
€ 1.475,00

Lokale oplossing

- › Centrale besturing via stijlvol optioneel intuïtief touchscreen, dat past in elk interieur.

Gebruiksvriendelijke touchbesturing


- › Stijlvol, door Daikin geleverd optioneel scherm voor lokale besturing past in elk interieur.
- › Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.
- › Volledige oplossing met eenvoudige besturing.
- › Eenvoudige inbedrijfstelling.

Flexibel

- › Digitale en pulsingangssignalen voor apparatuur van derden, zoals kWh-meters, noodsignalen, raamcontacten, etc.
- › Modulair ontwerp maakt het mogelijk de cloud te laten meegroeien met jouw bedrijf.
- › Besturing tot 32 binnendelen (groepen) per controller met een max. van 320 binnendelen per locatie.

Systeemlayout


Lokale oplossing

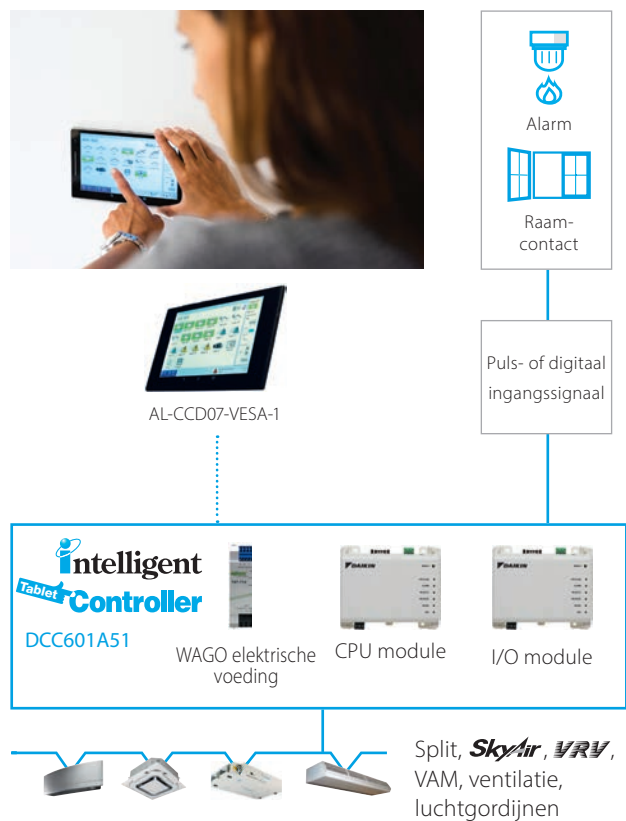

(1) Voor VRV en Sky Air R-32 Bluevolution range

Functieoverzicht

Talen		Lokale oplossing Afhankelijk van lokaal apparaat
Systeemlayout	Aantal aansluitbare binnendelen	32
	Besturing van meerdere locaties	
Monitoring & besturing	Basisbesturingsfuncties (AAN/UIT, modus, filtersignaal, instelpunt, ventilatortoerental, ventilatiemodus, ruimtetemperatuur, ...)	•
	Blokkering van afstandsbediening	•
	Alle apparaten AAN/UIT	•
	Zonebesturing	
	Groepsbesturing	•
	Weektimer	•
	Jaarprogramma	
	Vergrendelingsregeling	•
	Instelpuntbegrenzing	
	Visualisatie van energieverbruik per bedrijfsmodus	
Aansluitbaar op	DX Split, VRV	•
	VAM, VKM ventilatie	•
	Luchtgordijnen	•

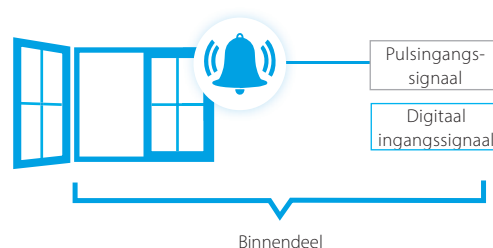

BEDIENINGEN, OPTIES
& ACCESSOIRES

Opties & accessoires - Split **BLUEEVOLUTION** **B-92**

BINNENDELEN		BRUTOPRIJS		Ururu Sarara	Stylish	Emura	Perfera	Comfora	Vloermodel FVXM-F	Kanaal-model FDXM-F9
Daikin art. nr		Wasco art. nr								
Individuele besturingssystemen	BRCIH519W(7) (glanzend wit)/ BRCIH519S(7) (metallic zilver)/ BRCIH519K(7) (mat zwart) Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening met uniek ontwerp	7833013 7833015 7833017	€ 212,00							
	BRCIE53A (3) Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting	7831002	€ 212,00							
	BRC073A1 (9) Bedrade afstandsbediening (aansluitkabel voor bedrade afstandsbediening vereist)	7831908	€ 248,00							
	BRC2C51 Vereenvoudigde afstandsbediening	7831832	€ 236,00							
	BRC3A61 Afstandsbediening voor hotels	7831003	€ 486,00							
	BRC4C65 Infrarood afstandsbediening	7831003	€ 464,00							(10)
	BRCW901A03 Aansluitkabel voor bedrade afstandsbediening - 3 m	7831031	€ 37,00							
	BRCW901A08 Aansluitkabel voor bedrade afstandsbediening - 8 m	7831033	€ 58,00							
Centrale besturingssystemen	KRC72A Centraal besturingssysteem (tot 5 ruimtes)	7831887	€ 461,00							
	DCC601A51 intelligent Tablet Controller (iTAB) met cloud-aansluiting via adapter KRP928*	7833055	€ 1.460,00							
	BRP069* Daikin Online controller Wifi-adapter voor smartphone			BRP069B42 7831106 € 102,00	standaard geïntegreerd	standaard meegeleverd	standaard meegeleverd	BRP069B45 7831084 € 155,00	BRP069B42 7831106 € 102,00	BRP069A81 7833064 € 212,00
Gebouwbeheersysteem en standaardprotocolinterface	DCM601A51 Intelligent Touch Manager (ITM)	7831814	€ 4.814,00							
	EKMBOXA Modbuskoppeling	7831815	€ 3.771,00							
	RTD-RA (9) Modbuskoppeling	7833019	€ 396,00							
	KLIC-DD (9) KNX-interface	7833062	€ 355,00							

(3) BRCIE53A: ondersteunde talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees.

(7) Montageadoos voor adapterprintplaat vereist. Hiervoor is de montageplaat KRP4A96 vereist. Er kunnen maximaal 2 optionele printplaten worden gemonteerd.

(8) Alleen in combinatie met vereenvoudigde afstandsbediening BRC2E52C of BRC3E52C.

(9) Bedradingsadapter geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.

(10) Er wordt standaard geen afstandsbediening bij dit binnendeel geleverd. De bedrade of infraroodafstandsbediening moet afzonderlijk worden besteld.

BINNENDELEN			BRUTOPRIJS	Ururu Sarara	Stylish	Emura	Perfera	Comfora	Vloermodel FVXM-F	Kanaal- model FDXM-F9
Daikin art. nr	Wasco art. nr									
Adapters	BRP7A54 (7)(8) Adapterprintplaat voor vergrendeling (sleutelkaart, ...)	7833010	€ 155,00							•
	KRP1B56 Bedradingsadapter	7831091	€ 255,00							•
	KRP413AB15 (9) Adapter voor bedrading van maakcontact/ maakpulscontact (timer en andere apparaten apart aanschaffen)	7831097	€ 355,00	•	•	•	•		•	
	KRP4A54 Adapter voor externe AAN/UIT-schakelaar en bewaking van elektrische hulpapparatuur	7833056	€ 253,00							•
	KRP2A53 Bedradingsadapter voor elektrische hulpapparatuur	7833057	€ 441,00							•
	KRP1BA101 Montagedoos voor adapterprintplaten (voor wanneer er geen ruimte is in de schakelkast)	7831892	€ 158,00							•
	KRP928BB25 (9) Interfaceadapter voor DIII-net	7831816	€ 485,00	•	•	•	•	•	•	•
	DTA114A61 Multi-huurlersfunctie	7831817	€ 215,00							•
	KRCS01-4 Externe bedrade temperatuursensor	7831911	€ 134,00		•					•
	KJB212A Schakelkast met aardklem (2 aansluitblokken)	7831818	€ 95,00							•
Overig	KJB311A Schakelkast met aardklem (3 aansluitblokken)	7831819	€ 100,00							•
	EKRS21 Draadbundel voor verbinding met S21-connector	7833063	€ 21,00		•					
	KRCS01-4B Externe bedrade temperatuursensor	7831089	€ 134,00							•
	BKS028 Montagesteun	7831826	€ 718,00							
	KDT25N32/50/63 Installatiekit voor hoge vochtigheidsgraad	7831827								•

Opties & accessoires - Split **BLUEEVOLUTION** **B-92**

	BINNENDELEN	Wasco art. nr	BRUTO- PRIJS	Cassettemodellen	
				FCAG-B	FFA-A9
Panelen	Daikin art. nr				
	Uitblaas/aanzuigpaneel Let op: de "Roundflow" uitblaaspanelen zijn uitsluitend compatibel met de FCAHG-H/FCAG-B "Roundflow" cassettemodellen			Standaardpanelen: BYCQ140E (7831845) (wit) € 714,00/ BYCQ140EW (7831851) (zuiver wit) (1) € 714,00/ BYCQ140EB (7831846) (zwart) € 1.159,00 Zelfreinigende panelen(2)(4): BYCQ140EGF (7831847) (wit) € 1.283,00 / BYCQ140EGFB (7831848) (zwart) € 1.729,00 Designpanelen: BYCQ140EP (7831849) (wit) € 1.103,00 / BYCQ140EPB (7831850) (zwart) € 1.606,00	BYFQ60CW (7831040) (wit; standaard) € 520,00 BYFQ60CS (7831853) (zilver) € 681,00 BYFQ60B3 (7831852) € 636,00
	Ruimtespaarder voor het verminderen van de benodigde inbouwhoogte				KDBQ44B60 (7831875) € 850,00 (alleen voor BYFQ60B3 (7831852) paneel)
	Afdichting van uitblaasopening			KDBHQ55B140 (7831874) € 161,00	BDBHQ44C60 (7831831) € 183,00
Individuele besturingssystemen	Sensor kit			BRYQ140B (7831811) (wit) € 212,00 BRYQ140BB (7831844) (zwart) € 212,00 BRYQ140C (7831906) (wit design) € 212,00 BRYQ140CB (7831907) (zwart design) € 212,00	BRYQ60AW (7831807) (wit) € 215,00
	BRP069A81 / BRP069B82 (voor "Roundflow") - Daikin Online controller			BRP069B82 (7831840) € 242,00	BRP069A81 (7833064) € 212,00
	Infrarood afstandsbediening (warmtepomp)			BRC7FA532F (7831023) (wit) (11) € 317,00 BRC7FA532FB (7831836) (zwart) (11) € 262,00 BRC7FB532F (7831837) (wit design) (11) € 317,00 BRC7FB532FB (7831838) (zwart design) (11) € 262,00	BRC7F530W (7831835) - voor wit paneel (5)(6) € 310,00 BRC7F530S (7831834) - voor zilver paneel (5)(6) € 310,00
	BRC1H519W7 (glanzend wit)	7833013	€ 212,00	•	•
	BRC1H519S7 (metallic zilver)	7833015			
	BRC1H519K7 (mat zwart)	7833017			
	Gebruikersvriendelijke bedrade afstandsbediening met uniek ontwerp				
	BRC1E53A - Bedrade afstandsbediening met modern design en grafische interface	7831002	€ 212,00	•	•
	BRC1D52 - Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer	7831915	€ 145,00	•	•
	BRC2E52C - Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels (warmteterugwinningstype met keuzetoets bedrijfsmodus)	7833011	€ 178,00	•	•
Centrale besturings-systemen	BRC3E52C - Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels (warmtepompstype; zonder keuzetoets bedrijfsmodus)	7833012	€ 178,00	•	•
	DIII-net connection - voor aansluiting op centrale besturing			standaard	standaard
	DCC601A51 - intelligent Tablet Controller (iTAB) met cloud-aansluiting	7833055	€ 1.460,00	•	•
	DCM601A51 - intelligent Touch Manager (iTM)	7831814	€ 4.814,00	•	•
	RTD-NET - Modbus-interface voor het monitoren en bedienen van Sky Air en VRV binnendelen	7831905	€ 431,00	•	•
	RTD-10 - Modbus-interface voor technische koeling	7831902	€ 575,00	•	•
	RTD-20 - Modbus-interface voor retail	7831903	€ 586,00	•	•
	RTD-HO - Modbus-interface voor hotels	7831904	€ 623,00	•	•
	EKM8DXA - Modbus-interface	7831815	€ 3.771,00	•	•
	KLIC-DI - KNX-interface	7831104	€ 400,00	•	•
Gebouwbeheersysteem en standaardprotocolinterfaces	DCM010A51 - Daikin PMS interface	7831912	€ 3.108,00	•	•
	DMS502A51 - BACnet-interface	7831854	€ 5.111,00	•	•
	DMS504B51 - LonWorks-interface	7831855	€ 2.622,00	•	•
Filters	Reservefilter met lange levensduur			KAFP551K160 (7831869) € 184,00	
	Zelfreinigend filter voor kanaalmodellen			zie uitblaaspaneel	
Adapters	Aansluitadapter voor externe bewaking/monitoring via droog contacten en setpoint controle via 0-140 Ω			KRP4A53 (7831099) € 236,00 (10) (11)	KRP4A53 (7831099) € 236,00 (10)
	Aansluitadapter met 2 uitgangsignalen (compressor/fout, ventilatoruitgang)				KRP1B57 (7831091) € 236,00 (10)
	Aansluitadapter voor externe centrale bewaking/monitoring (1 systeem)				
	Bedradingsadapter (vergrendeling voor verseluchtinlaatventilator)				
	Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen (uurmeter) (1)(7)			EKRP1C11 (7831859) € 176,00 (10) (11)	EKRP1B2 (7831858) € 286,00
	Digitale ingangsadapter voor keycard of raamcontactverbinding (alleen in combinatie met BRC2/3E*)			BRP7A53 (7831843) € 151,00	BRP7A53 (7831843) € 151,00
	Montagedoos voor adapterprintplaat			KRPIH98 (7831897) € 73,00 (11)	KRPIBB101 (7831895) € 236,00
	Bedrade afstandssensor			KRCS01-4 (7831089) € 134,00	KRCS01-4 (7831089) € 134,00
	K.RSS - Draadloze afstandssensor	7831861	€ 186,00	•	•
	Bekabelingsset AAN/UIT op afstand, gedwongen UIT set			standaard	standaard
Overige	DTA112B51	7831856	€ 250,00		
	Interface-adapter voor Sky Air				
	Multizonekit Let op: voor aansluiting van de multizonekit is de aansluitkabel AZX6CABLEBUS10 (7831828) benodigd (€ 32,00)				
	L-type leidingen kit (opwaartse richting)				
	Kit voor verseluchtinlaat (voor directe montage)			KDDP55C160-1 (7831877) € 748,00 + KDDQ55B140-2 (7831913) € 376,00 (11)	KDDQ44XA60 (7831879) € 204,00

- (1) Stof/vuilophoping is zichtbaarder op een wit paneel. Het wordt aanbevolen om deze optie niet te installeren in omgevingen met een hoge concentratie van stof en vuil.
- (2) Voor het besturen van de optionele zelfreinigende panelen BYCQ140EGF (7831847) (wit) / BYCQ140EGFB (7831848) (zwart) is een BRC1* bedrade afstandsbediening benodigd.
- (3) Er wordt standaard geen afstandsbediening bij dit binnendeel geleverd. De bedrade of infraroodafstandsbediening moet afzonderlijk worden besteld.
- (4) Deze optie is uitsluitend bestemd voor gebruik in ruimtes met veel fijn stof (bijv. kledingwinkels). Niet gebruiken in ruimtes die vettig zijn of een hoge luchtvochtigheid hebben.
- (5) De sensorfunctie is niet beschikbaar.
- (6) De individuele lamellenregeling functie is niet beschikbaar.

Maar liefst **34 vestigingen** in Nederland!

WASCO



Landelijke dekking met 34 vestigingen



Uitgebreid assortiment verwarming, sanitair, onderdelen, airconditioning en ventilatie uit voorraad leverbaar

07:00

Vanaf 07.00 uur geopend op werkdagen

1h

60 minuten bezorgservice



Dezelfde dag afhalen



Snelbalie



Wasco Nederland
5410 099 - 088
koeltechniek@wasco.nl
wasco.nl